

Profile range	Gamma profili	Gama de perfiles	2.0
Profiles Glazing beads Glazing table	Profili Profili fermavetro Tabella vetrazioni	Perfiles Junquillos Tabla de acristalamiento	2.1 2.2 2.3

Profiles

Profili

Perfiles

2.1

Legend

+ = Fixed
— = Open in
- - - = Open out
Dimensions in: mm
Scale 1:1
G = Weight
U = Coated surface

Legenda

+ = Anta fissa
— = Apertura interna
- - - = Apertura esterna
Misure in: mm
Scala 1:1
G = Peso
U = Superficie in vista

Leyenda

+ = Fijo
— = Apertura interna
- - - = Apertura externa
Medidas en: mm
Escala 1:1
G = Peso
U = Superficie recubierta

Profiles

BAR LENGTH: 5800 mm

MATERIALS:

- 02 - Galvanized steel
- 05 - Stainless steel AISI 316L 2B
- 07 - Cor-Ten steel
- 12 - Bright steel

Profili

LUNGHEZZA BARRA: 5800 mm

MATERIALI:



- 02 - Acciaio zincato
- 05 - Acciaio inox AISI 316L 2B
- 07 - Acciaio Cor-Ten
- 12 - Acciaio decapato

Perfiles


LONGITUD DE LA BARRA: 5800 mm

MATERIALES:


- 02 - Acero galvanizado
- 05 - Acero inoxidable AISI 316L 2B
- 07 - Acero Cor-Ten
- 12 - Acero bruto

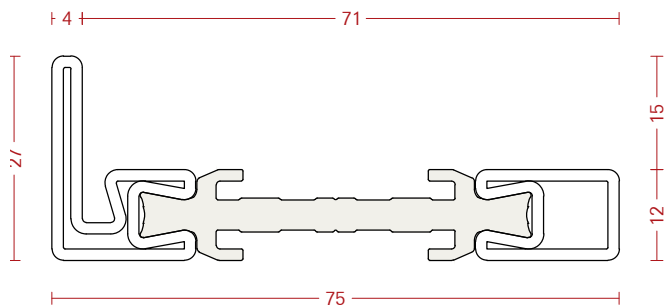


FT 7512L-nn	-02	G = 2.50	U = 0.264
	-05	G = 2.54	U = 0.264
	-07	G = 2.50	U = 0.264
	-12	G = 2.50	U = 0.264
		kg/m	m ² /m

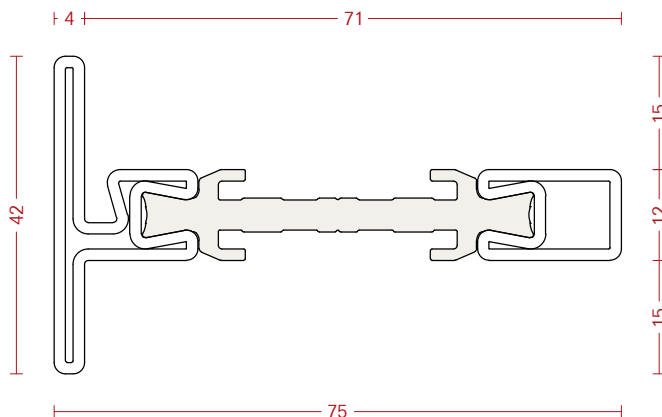

FT 7512T-nn	-02	G = 2.84	U = 0.293
	-05	G = 2.88	U = 0.293
	-07	G = 2.84	U = 0.293
	-12	G = 2.84	U = 0.293
		kg/m	m ² /m

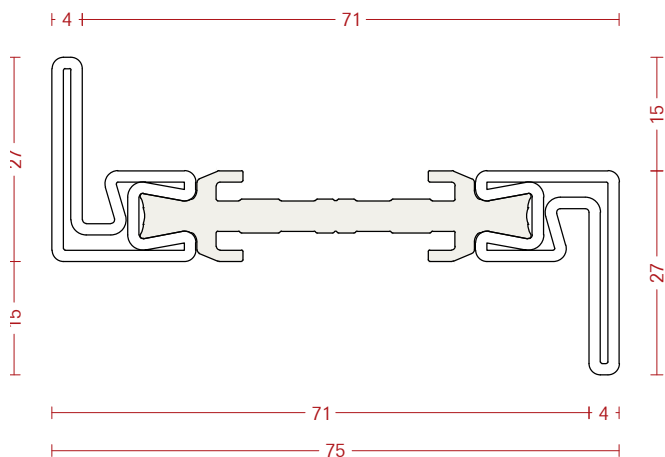

FT 7512Z-nn	-02	G = 3.00	U = 0.307
	-05	G = 3.05	U = 0.307
	-07	G = 3.00	U = 0.307
	-12	G = 3.00	U = 0.307
		kg/m	m ² /m

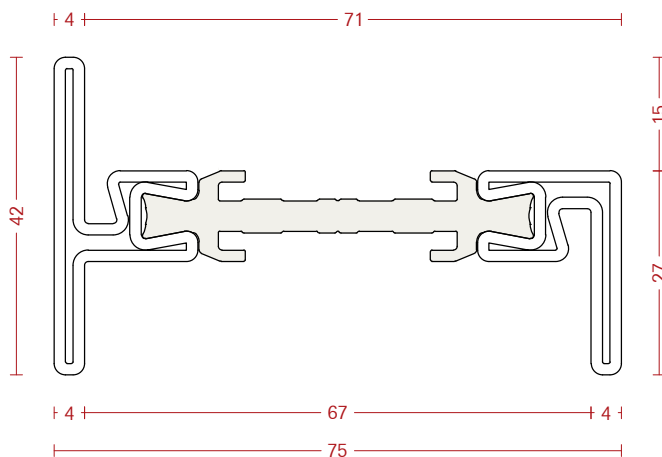

FT 7512H-nn	-02	G = 3.34	U = 0.337
	-05	G = 3.40	U = 0.337
	-07	G = 3.34	U = 0.337
	-12	G = 3.34	U = 0.337
		kg/m	m ² /m

Profiles

BAR LENGTH: 5800 mm

MATERIALS:

02 - Galvanized steel
05 - Stainless steel AISI 316L 2B
07 - Cor-Ten steel
12 - Bright steel

Profili

LUNGHEZZA BARRA: 5800 mm

MATERIALI:



02 - Acciaio zincato
05 - Acciaio inox AISI 316L 2B
07 - Acciaio Cor-Ten
12 - Acciaio decapato

Perfiles


LONGITUD DE LA BARRA: 5800 mm

MATERIALES:


02 - Acero galvanizado
05 - Acero inoxidable AISI 316L 2B
07 - Acero Cor-Ten
12 - Acero bruto

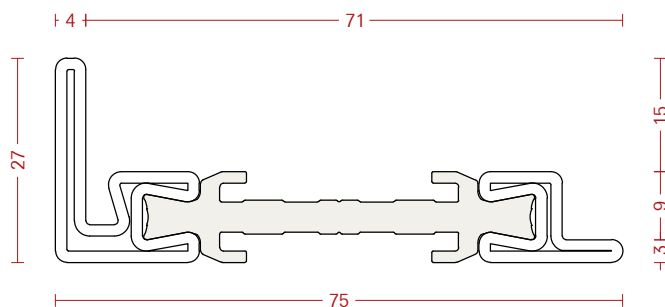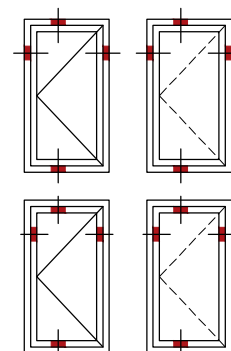


FT 7512LK-nn	-02	G = 2.48	U = 0.263
	-05	G = 2.52	U = 0.263
	-07	G = 2.48	U = 0.263
	-12	G = 2.48	U = 0.263
		kg/m	m²/m

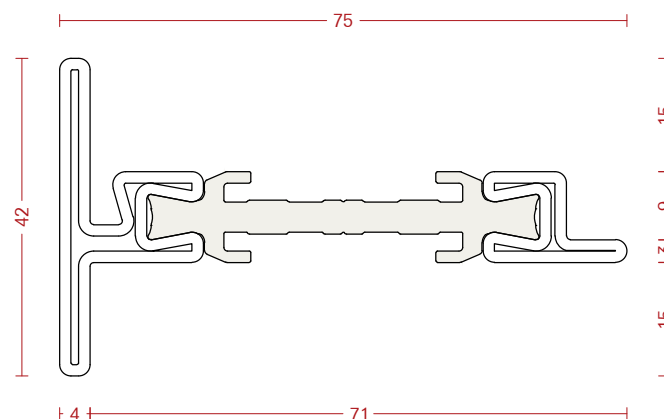

FT 7512TK-nn	-02	G = 2.74	U = 0.292
	-05	G = 2.78	U = 0.292
	-07	G = 2.74	U = 0.292
	-12	G = 2.74	U = 0.292
		kg/m	m²/m

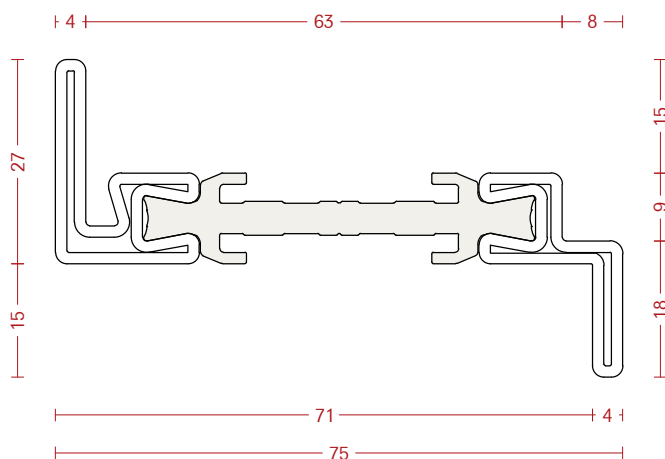

FT 7512ZK-nn	-02	G = 2.74	U = 0.261
	-05	G = 2.78	U = 0.261
	-07	G = 2.74	U = 0.261
	-12	G = 2.74	U = 0.261
		kg/m	m²/m

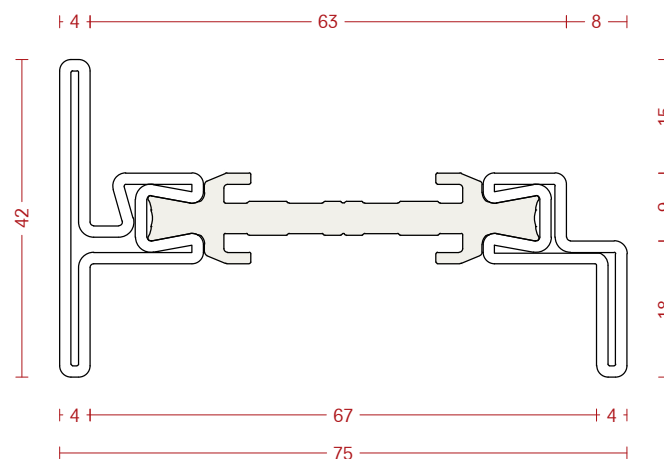

FT 7512HK-nn	-02	G = 3.16	U = 0.321
	-05	G = 3.21	U = 0.321
	-07	G = 3.16	U = 0.321
	-12	G = 3.16	U = 0.321
		kg/m	m²/m

Profiles

BAR LENGTH: 5800 mm

MATERIALS:

- 02 - Galvanized steel
- 05 - Stainless steel AISI 316L 2B
- 07 - Cor-Ten steel
- 12 - Bright steel

Profili

LUNGHEZZA BARRA: 5800 mm

MATERIALI:



- 02 - Acciaio zincato
- 05 - Acciaio inox AISI 316L 2B
- 07 - Acciaio Cor-Ten
- 12 - Acciaio decapato

Perfiles

LONGITUD DE LA BARRA: 5800 mm

MATERIALES:

- 02 - Acero galvanizado
- 05 - Acero inoxidable AISI 316L 2B
- 07 - Acero Cor-Ten
- 12 - Acero bruto

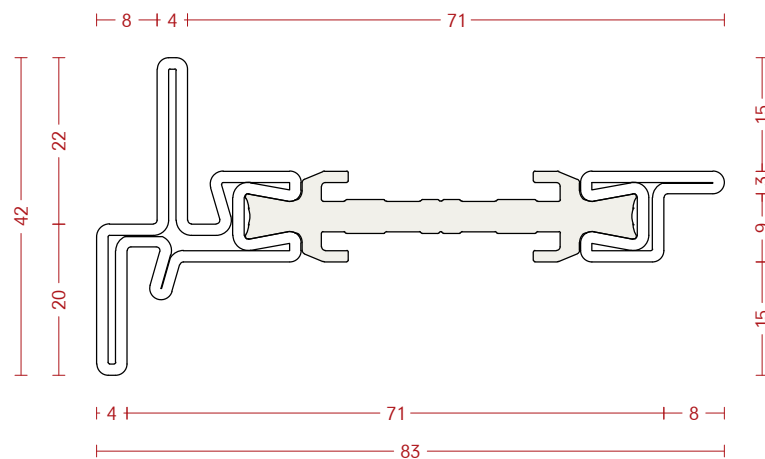

FT 8312TZ-nn	-02	G = 3.16	U = 0.320
	-05	G = 3.21	U = 0.320
	-07	G = 3.16	U = 0.320
	-12	G = 3.16	U = 0.320
		kg/m	m ² /m

Profiles

BAR LENGTH: 5800 mm

MATERIALS:

02 - Galvanized steel
05 - Stainless steel AISI 316L 2B
07 - Cor-Ten steel
12 - Bright steel

Profili

LUNGHEZZA BARRA: 5800 mm

MATERIALI:



02 - Acciaio zincato
05 - Acciaio inox AISI 316L 2B
07 - Acciaio Cor-Ten
12 - Acciaio decapato

Perfiles


LONGITUD DE LA BARRA: 5800 mm

MATERIALES:


02 - Acero galvanizado
05 - Acero inoxidable AISI 316L 2B
07 - Acero Cor-Ten
12 - Acero bruto

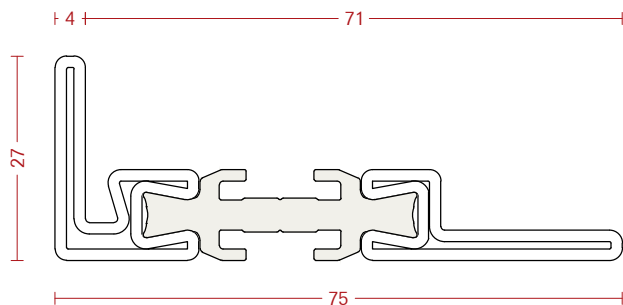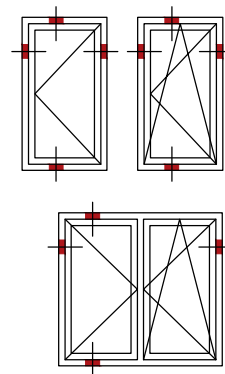


FT 7512LR-nn	-02	G = 2.77	U = 0.320
	-05	G = 2.81	U = 0.320
	-07	G = 2.77	U = 0.320
	-12	G = 2.77	U = 0.320
		kg/m	m ² /m

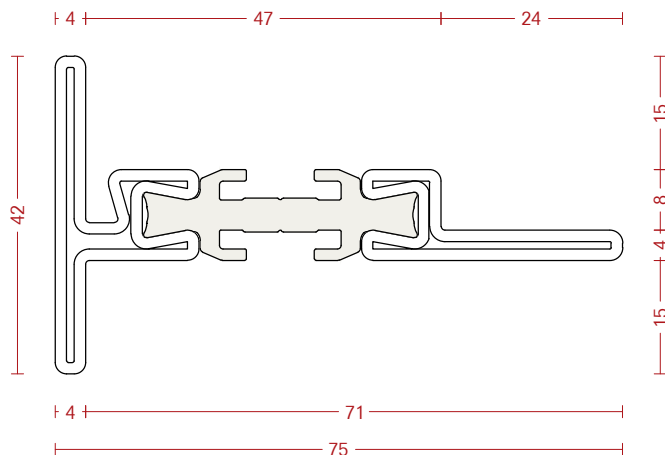

FT 7512TR-nn	-02	G = 3.10	U = 0.291
	-05	G = 3.16	U = 0.291
	-07	G = 3.10	U = 0.291
	-12	G = 3.10	U = 0.291
		kg/m	m ² /m

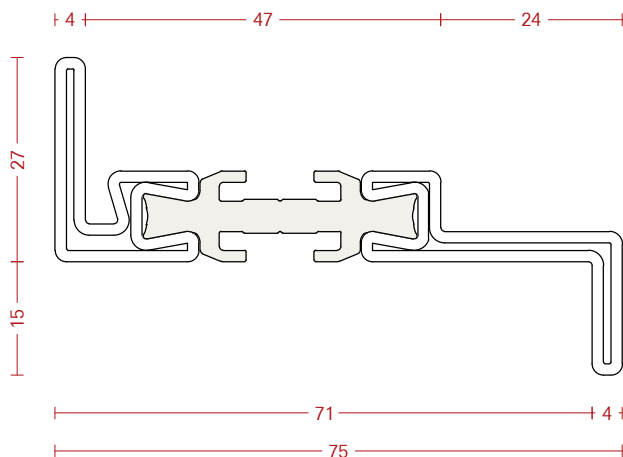

FT 7512ZR-nn	-02	G = 3.10	U = 0.291
	-05	G = 3.16	U = 0.291
	-07	G = 3.10	U = 0.291
	-12	G = 3.10	U = 0.291
		kg/m	m ² /m

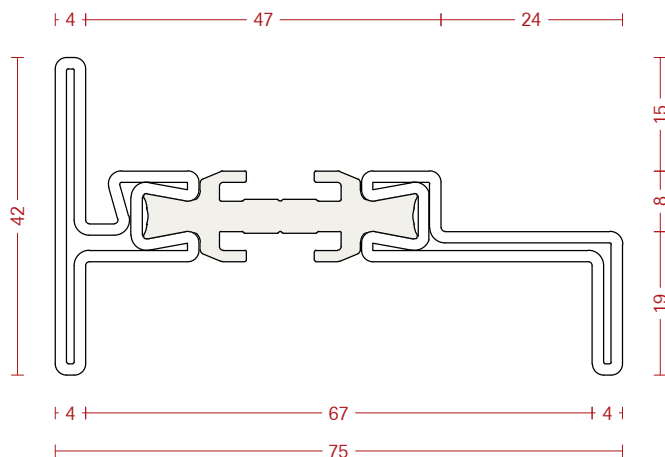

FT 7512HR-nn	-02	G = 3.44	U = 0.262
	-05	G = 3.50	U = 0.262
	-07	G = 3.44	U = 0.262
	-12	G = 3.44	U = 0.262
		kg/m	m ² /m

Profiles

BAR LENGTH: 5800 mm

MATERIALS:

- 02 - Galvanized steel
- 05 - Stainless steel AISI 316L 2B
- 07 - Cor-Ten steel
- 12 - Bright steel

Profili

LUNGHEZZA BARRA: 5800 mm

MATERIALI:



- 02 - Acciaio zincato
- 05 - Acciaio inox AISI 316L 2B
- 07 - Acciaio Cor-Ten
- 12 - Acciaio decapato

Perfiles



LONGITUD DE LA BARRA: 5800 mm

MATERIALES:


- 02 - Acero galvanizado
- 05 - Acero inoxidable AISI 316L 2B
- 07 - Acero Cor-Ten
- 12 - Acero bruto

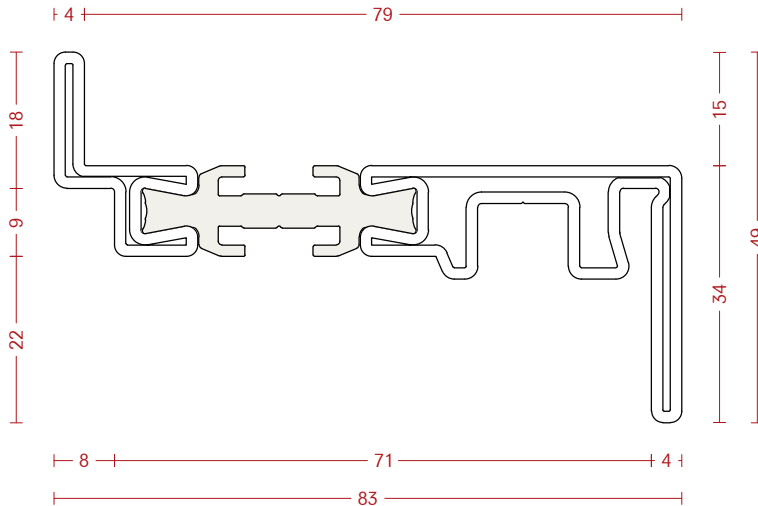

FT 8312ZR-nn	-02	G = 3.77	U = 0.349
	-05	G = 3.84	U = 0.349
	-07	G = 3.77	U = 0.349
	-12	G = 3.77	U = 0.349
		kg/m	m ² /m

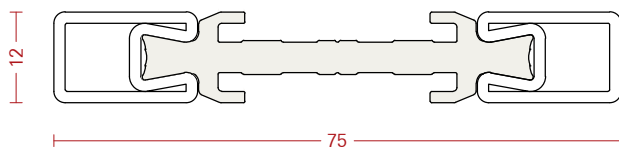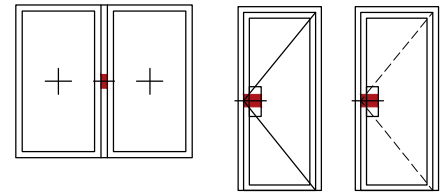

FT 7512PU-nn	-02	G = 1.99	U = 0.220
	-05	G = 2.03	U = 0.220
	-07	G = 1.99	U = 0.220
	-12	G = 1.99	U = 0.220
		kg/m	m ² /m

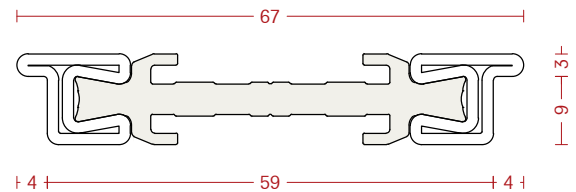

FT 6712LB-nn	-05	G = 1.71	U = 0.171
	-07	G = 1.68	U = 0.171
	-12	G = 1.68	U = 0.171
		kg/m	m ² /m

NOTE:

FT 6712LB-05 can be used with galvanized steel (-02) and stainless steel (-05) profiles; FT 6712LB-07 can be used with Cor-Ten steel profiles (-07); FT 6712LB-12 can be used with galvanized steel (-02) and bright steel (-12) profiles.

NOTA:

FT 6712LB-05 è utilizzabile con profili in acciaio zincato (-02) e acciaio inox (-05); FT 6712LB-07 è utilizzabile con profili in acciaio Cor-Ten (-07); FT 6712LB-12 è utilizzabile con profili in acciaio zincato (-02) e acciaio decapato (-12).

NOTA:

FT 6712LB-05 se puede utilizar con perfiles de acero galvanizado (-02) y acero inoxidable (-05); FT 6712LB-07 se puede utilizar con perfiles de acero Cor-Ten (-07); FT 6712LB-12 se puede utilizar con perfiles de acero galvanizado (-02) acero bruto (-12).

Profiles

BAR LENGTH: 5800 mm

MATERIALS:

02 - Galvanized steel

05 - Stainless steel AISI 316L 2B

07 - Cor-Ten steel

12 - Bright steel

Profili

LUNGHEZZA BARRA: 5800 mm

MATERIALI:

02 - Acciaio zincato

05 - Acciaio inox AISI 316L 2B

07 - Acciaio Cor-Ten

12 - Acciaio decapato

Perfiles

LONGITUD DE LA BARRA: 5800 mm



MATERIALES:

02 - Acero galvanizado

05 - Acero inoxidable AISI 316L 2B


07 - Acero Cor-Ten

12 - Acero bruto

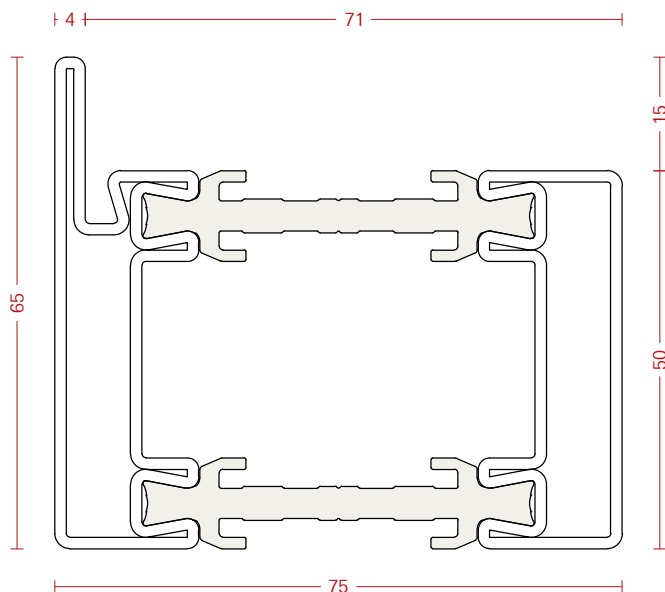

FT 7550LF-nn

-02	G = 5.30	U = 0.339
-05	G = 5.39	U = 0.339
-07	G = 5.30	U = 0.339
-12	G = 5.30	U = 0.339
	kg/m	m ² /m

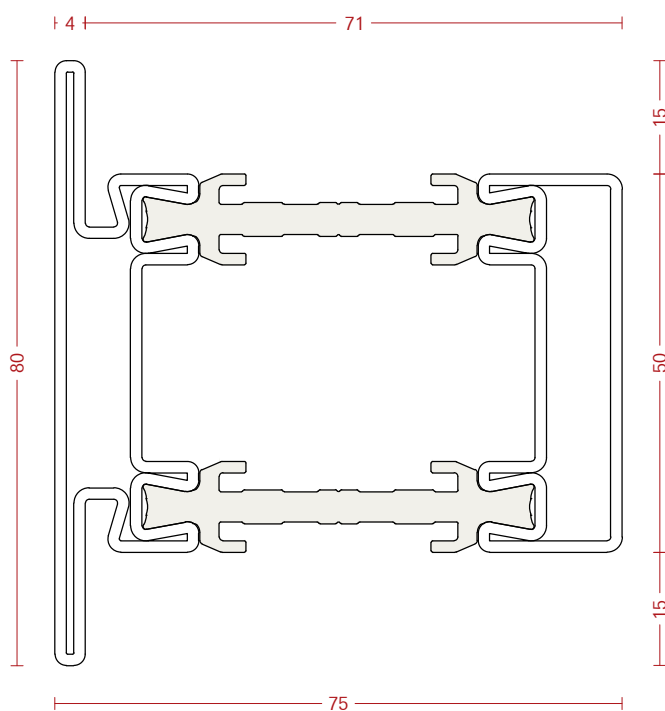

FT 7550TF-nn

-02	G = 5.80	U = 0.383
-05	G = 5.90	U = 0.383
-07	G = 5.80	U = 0.383
-12	G = 5.80	U = 0.383
	kg/m	m ² /m

Profiles

BAR LENGTH: 5800 mm

MATERIALS:

- 02 - Galvanized steel
- 05 - Stainless steel AISI 316L 2B
- 07 - Cor-Ten steel
- 12 - Bright steel

Profili

LUNGHEZZA BARRA: 5800 mm

MATERIALI:




- 02 - Acciaio zincato
- 05 - Acciaio inox AISI 316L 2B
- 07 - Acciaio Cor-Ten
- 12 - Acciaio decapato

Perfiles

LONGITUD DE LA BARRA: 5800 mm


MATERIALES:

- 02 - Acero galvanizado
- 05 - Acero inoxidable AISI 316L 2B
- 07 - Acero Cor-Ten
- 12 - Acero bruto

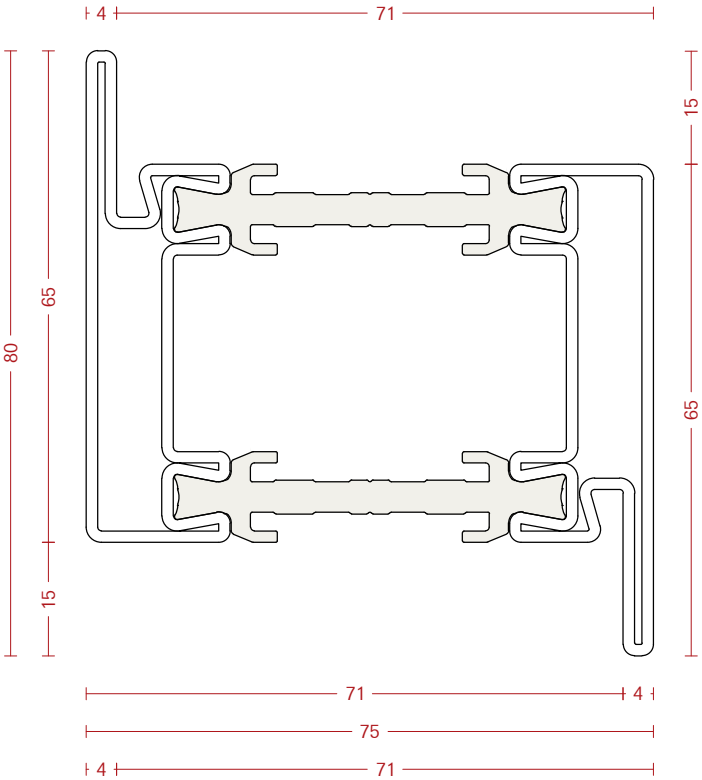

FT 7550ZF-nn

-02	G = 5.81	U = 0.383
-05	G = 5.90	U = 0.383
-07	G = 5.81	U = 0.383
-12	G = 5.81	U = 0.383
	kg/m	m ² /m

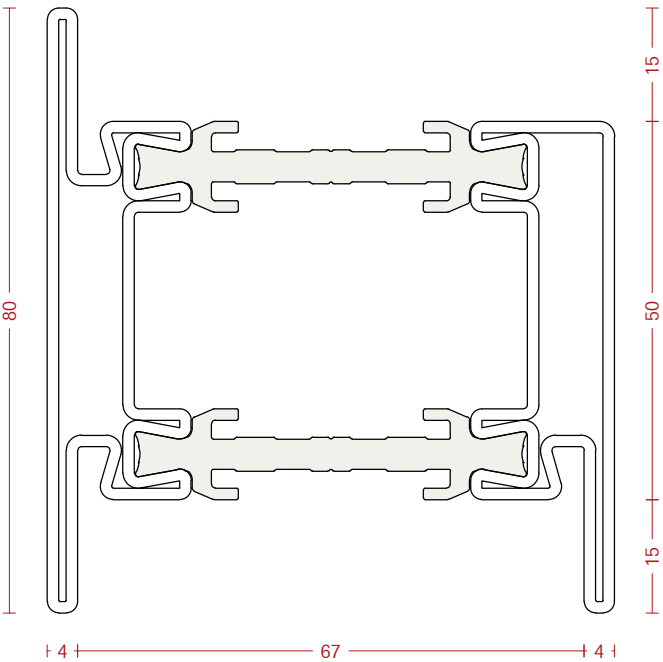

FT 7550HF-nn

-02	G = 6.31	U = 0.427
-05	G = 6.31	U = 0.427
-07	G = 6.41	U = 0.427
-12	G = 6.31	U = 0.427
	kg/m	m ² /m

Profiles

BAR LENGTH: 5800 mm

MATERIALS:

- 02 - Galvanized steel
- 05 - Stainless steel AISI 316L 2B
- 07 - Cor-Ten steel
- 12 - Bright steel

Profili

LUNGHEZZA BARRA: 5800 mm

MATERIALI:



- 02 - Acciaio zincato
- 05 - Acciaio inox AISI 316L 2B
- 07 - Acciaio Cor-Ten
- 12 - Acciaio decapato

Perfiles

LONGITUD DE LA BARRA: 5800 mm


MATERIALES:

- 02 - Acero galvanizado
- 05 - Acero inoxidable AISI 316L 2B
- 07 - Acero Cor-Ten
- 12 - Acero bruto

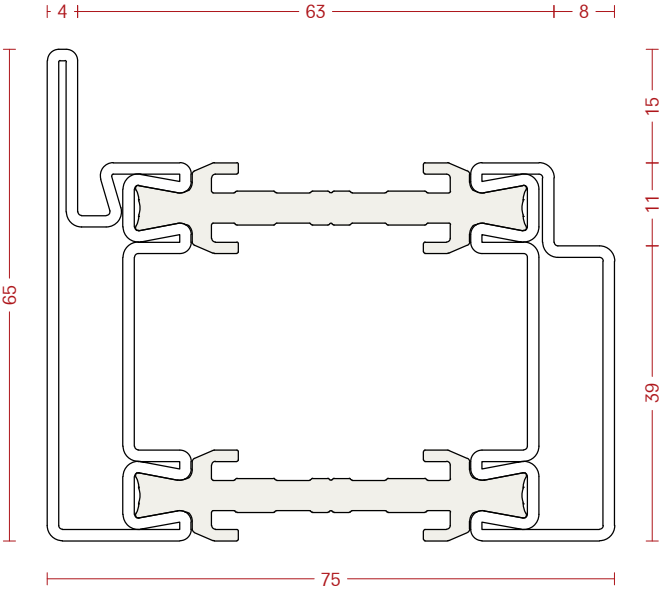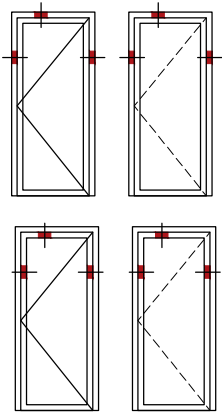

FT 7550L-nn

-02	G = 5.28	U = 0.338
-05	G = 5.37	U = 0.338
-07	G = 5.28	U = 0.338
-12	G = 5.28	U = 0.338
	kg/m	m²/m

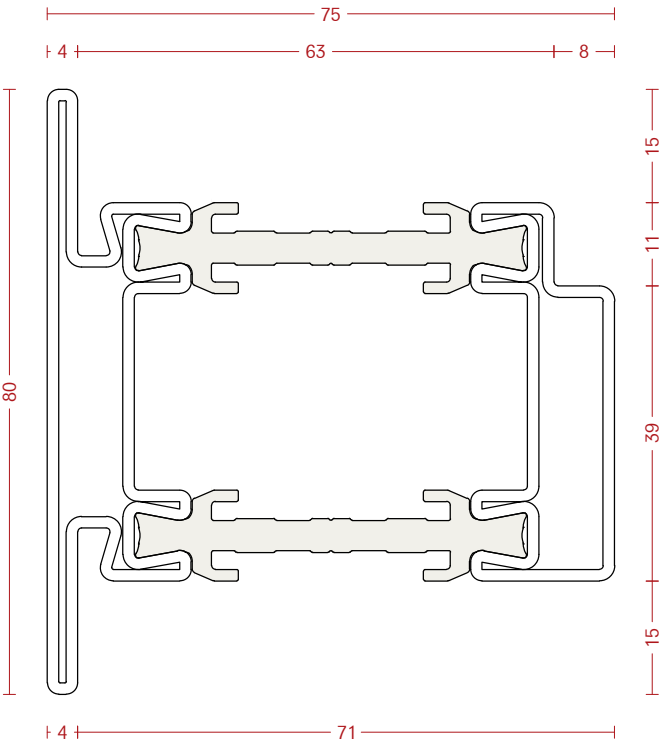

FT 7550T-nn

-02	G = 5.78	U = 0.382
-05	G = 5.88	U = 0.382
-07	G = 5.78	U = 0.382
-12	G = 5.78	U = 0.382
	kg/m	m²/m

Profiles



BAR LENGTH: 5800 mm
MATERIALS:
02 - Galvanized steel
05 - Stainless steel AISI 316L 2B
07 - Cor-Ten steel
12 - Bright steel

Profili

LUNGHEZZA BARRA: 5800 mm
MATERIALI:
02 - Acciaio zincato
05 - Acciaio inox AISI 316L 2B
07 - Acciaio Cor-Ten
12 - Acciaio decapato


Perfiles

LONGITUD DE LA BARRA: 5800 mm
MATERIALES:
02 - Acero galvanizado
05 - Acero inoxidable AISI 316L 2B
07 - Acero Cor-Ten
12 - Acero bruto

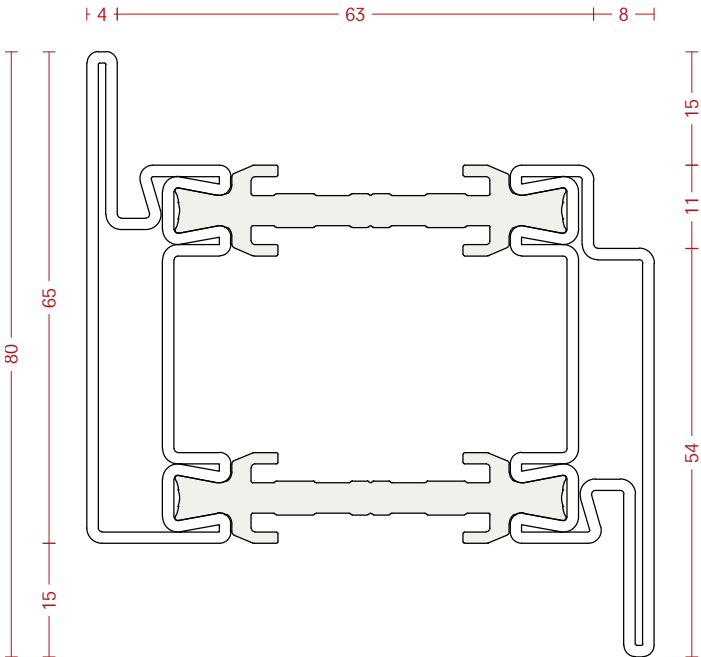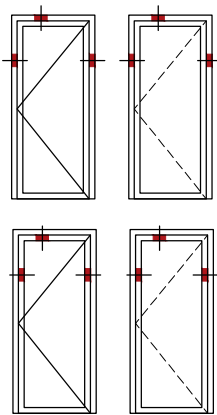

FT 7550Z-nn

-02	G = 5.79	U = 0.382
-05	G = 5.89	U = 0.382
-07	G = 5.79	U = 0.382
-12	G = 5.79	U = 0.382
	kg/m	m²/m



FT 7550H-nn

-02	G = 6.29	U = 0.426
-05	G = 6.39	U = 0.426
-07	G = 6.29	U = 0.426
-12	G = 6.29	U = 0.426
	kg/m	m²/m

Profiles



BAR LENGTH: 5800 mm
MATERIALS:
02 - Galvanized steel
05 - Stainless steel AISI 316L 2B
07 - Cor-Ten steel
12 - Bright steel

Profili

LUNGHEZZA BARRA: 5800 mm
MATERIALI:
02 - Acciaio zincato
05 - Acciaio inox AISI 316L 2B
07 - Acciaio Cor-Ten
12 - Acciaio decapato

Perfiles

LONGITUD DE LA BARRA: 5800 mm
MATERIALES:
02 - Acero galvanizado
05 - Acero inoxidable AISI 316L 2B
07 - Acero Cor-Ten
12 - Acero bruto

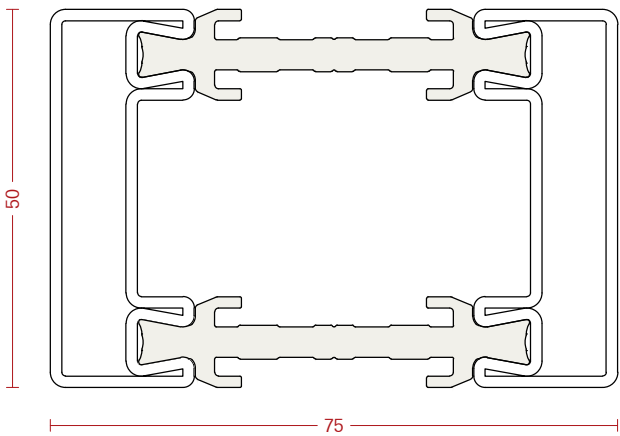

FT 7550PU-nn

-02	G = 4.80	U = 0.295
-05	G = 4.88	U = 0.295
-07	G = 4.80	U = 0.295
-12	G = 4.80	U = 0.295
	kg/m	m²/m

Inertia values
according to EN14024

Valori di inerzia
conforme a norma EN14024

Valores de inercia
conforme a EN14024

		ly (cm ⁴)	Wy (cm ³)	Ix (cm ⁴) SPAN L1	Ix (cm ⁴) SPAN L2	Ix (cm ⁴) SPAN L3	Wx (cm ³) SPAN L1	Wx (cm ³) SPAN L2	Wx (cm ³) SPAN L3
FT 7512L-nn		1.182	0.629	14.060	18.230	20.300	3.083	3.998	4.452
FT 7512H-nn		3.057	1.353	19.560	27.310	31.640	4.713	6.581	7.624
FT 7512T-nn		2.233	1.063	15.340	20.190	22.650	3.105	4.087	4.585
FT 7512Z-nn		2.233	1.063	17.830	24.360	27.870	4.755	6.496	7.432
FT 7512LK-nn		1.202	0.626	13.350	17.290	19.250	2.883	3.734	4.158
FT 7512HK-nn		2.991	1.300	18.130	24.860	28.510	4.111	5.637	6.465
FT 7512TK-nn		2.211	1.033	14.590	19.170	21.490	2.930	3.849	4.315
FT 7512ZK-nn		2.209	1.037	16.550	22.250	25.250	4.127	5.549	6.297
FT 7512LR-nn		1.337	0.668	11.840	15.480	17.400	2.596	3.395	3.816
FT 7512HR-nn		3.011	1.298	17.120	23.250	26.750	3.900	5.296	6.093
FT 7512TR-nn		2.265	1.039	12.980	17.330	19.690	2.654	3.544	4.027
FT 7512ZR-nn		2.265	1.039	15.690	20.790	23.590	3.884	5.146	5.839

Legend

G = Weight
U = Coated surface
Wx / Wy = Flexural strength module
about one axis
Ix / Iy = Moment of inertia
about one axis
SPAN = profile length between
two fixtures

For any additional information
please contact our technical office.

Legenda

G = Peso
U = Superficie in vista
Wx / Wy = Modulo di resistenza alla
flessione lungo un asse
Ix / Iy = Momento d'inerzia
lungo un asse
SPAN = lunghezza del profilo
fra due fissaggi


Per ulteriori informazioni contattare
l'ufficio tecnico.

Leyenda

G = Peso
U = Superficie recubierta
Wx / Wy = Módulo de resistencia
a la flexión sobre un eje
Ix / Iy = Momento de inercia
sobre un eje
SPAN = longitud del perfil
entre dos fijaciones

Para más información contactar la
nuestra oficina técnica.

SPAN L1 2500 mm
SPAN L2 4000 mm
SPAN L3 5800 mm



		ly (cm ⁴)	Wy (cm ³)	Ix (cm ⁴) SPAN L1	Ix (cm ⁴) SPAN L2	Ix (cm ⁴) SPAN L3	Wx (cm ³) SPAN L1	Wx (cm ³) SPAN L2	Wx (cm ³) SPAN L3
FT 7512PU-nn		0.392	0.653	11.220	14.030	15.340	2.992	3.741	4.091
FT 7550L-nn		20.374	5.492	21.570	32.620	39.800	5.185	7.841	9.567
FT 7550H-nn		31.471	7.353	25.150	39.710	49.970	6.149	9.709	12.218
FT 7550T-nn		26.443	6.578	22.910	35.200	43.420	5.125	7.875	9.714
FT 7550Z-nn		26.443	6.578	23.680	36.720	45.580	6.265	9.714	12.058
FT 7550LF-nn		20.807	5.639	22.060	33.340	40.690	5.341	8.073	9.852
FT 7550HF-nn		32.079	7.530	25.540	40.390	50.830	6.291	9.948	12.520
FT 7550TF-nn		26.971	6.743	23.420	35.960	44.380	5.275	8.099	9.995
FT 7550ZF-nn		26.971	6.743	24.100	37.350	46.380	6.427	9.960	12.368
FT 7550PU-nn		15.805	6.322	20.200	29.860	35.910	5.387	7.963	9.576
FT 6712LB-nn		0.300	0.461	8.380	10.320	11.190	2.501	3.081	3.340
FT 8312TZ-nn		2.346	1.102	17.180	22.600	25.390	3.176	4.177	4.693
FT 8312ZR-nn		3.772	1.392	23.330	30.620	34.750	4.901	6.433	7.300

Legend

G = Weight
U = Coated surface
Wx / Wy = Flexural strength module
about one axis
Ix / Iy = Moment of inertia
about one axis
SPAN = profile length between
two fixtures

For any additional information
please contact our technical office.

Legenda

G = Peso
U = Superficie in vista
Wx / Wy = Modulo di resistenza alla
flessione lungo un asse
Ix / Iy = Momento d'inerzia
lungo un asse
SPAN = lunghezza del profilo
fra due fissaggi


Per ulteriori informazioni contattare
l'ufficio tecnico.

Leyenda

G = Peso
U = Superficie recubierta
Wx / Wy = Módulo de resistencia
a la flexión sobre un eje
Ix / Iy = Momento de inercia
sobre un eje
SPAN = longitud del perfil
entre dos fijaciones

Para más información contactar la
nuestra oficina técnica.

SPAN L1 2500 mm
SPAN L2 4000 mm
SPAN L3 5800 mm



Glazing beads

Profili fermavetro

Junquillos

2.2

Legend

+ = Fixed
— = Open in
- - - = Open out
Dimensions in: mm
Scale 1:1
G = Weight
U = Coated surface

Legenda

+ = Anta fissa
— = Apertura interna
- - - = Apertura esterna
Misure in: mm
Scala 1:1
G = Peso
U = Superficie in vista

Leyenda

+ = Fijo
— = Apertura interna
- - - = Apertura externa
Medidas en: mm
Escala 1:1
G = Peso
U = Superficie recubierta

Glazing beads

BAR LENGTH: 5800 mm

MATERIALS:

02 - Galvanized steel
05 - Stainless steel AISI 316L 2B
07 - Cor-Ten steel
12 - Bright steel

Fermavetri

LUNGHEZZA BARRA: 5800 mm

MATERIALI:






02 - Acciaio zincato
05 - Acciaio inox AISI 316L 2B
07 - Acciaio Cor-Ten
12 - Acciaio decapato

Junquillos

LONGITUD DE LA BARRA: 5800 mm

MATERIALES:

02 - Acero galvanizado
05 - Acero inoxidable AISI 316L 2B
07 - Acero Cor-Ten
12 - Acero bruto



FV 1520E-nn

-02	G = 0.58	U = 0.067
-05	G = 0.59	U = 0.067
-07	G = 0.58	U = 0.067
-12	G = 0.58	U = 0.067
	kg/m	m ² /m

FV 1525E-nn

-02	G = 0.67	U = 0.077
-05	G = 0.69	U = 0.077
-07	G = 0.67	U = 0.077
-12	G = 0.67	U = 0.077
	kg/m	m ² /m

FV 1530E-nn

-02	G = 0.77	U = 0.087
-05	G = 0.78	U = 0.087
-07	G = 0.77	U = 0.087
-12	G = 0.77	U = 0.087
	kg/m	m ² /m

FV 1535E-nn

-02	G = 0.86	U = 0.097
-05	G = 0.88	U = 0.097
-07	G = 0.86	U = 0.097
-12	G = 0.86	U = 0.097
	kg/m	m ² /m

Fixing screw

PU: 100 pc

MATERIAL: Stainless steel A2

Vite di fissaggio


UV: 100 pezzi

MATERIALE: Acciaio inox A2


Tornillo de fijación

CANTIDAD: 100 uds.

MATERIAL: Acero inoxidable A2



D99880-03
M4 x 10 mm



D99882-03
M4 x 10 mm

Glazing beads

BAR LENGTH: 5800 mm

MATERIALS:

01 - Hot Rolled Steel

02 - Galvanized steel

Fermavetri

LUNGHEZZA BARRA: 5800 mm

MATERIALI:

01 - Acciaio laminato a caldo

02 - Acciaio zincato



Junquillos

LONGITUD DE LA BARRA: 5800 mm

MATERIALES:


01 - Acero laminado en caliente

02 - Acero galvanizado




FV 1515A-02

-02 G = 0.62 U = 0.057
kg/m m²/m



FV 1815A-02

-02 G = 0.69 U = 0.063
kg/m m²/m



FV 1525A-01

-01 G = 0.85 U = 0.078
kg/m m²/m

Fixing screw

PU: 100 pc

MATERIAL: Stainless steel A2

Vite di fissaggio


UV: 100 pezzi

MATERIALE: Acciaio inox A2


Tornillo de fijación

CANTIDAD: 100 uds.

MATERIAL: Acero inoxidable A2



D99867-03
M4 x 6 mm



D99866-03
M4 x 6 mm

Glazing beads

BAR LENGTH: 5800 mm

MATERIALS:

- 02 - Galvanized steel
- 05 - Stainless steel AISI 316L 2B
- 07 - Cor-Ten steel
- 12 - Bright steel

Fermavetri

LUNGHEZZA BARRA: 5800 mm

MATERIALI:



- 02 - Acciaio zincato
- 05 - Acciaio inox AISI 316L 2B
- 07 - Acciaio Cor-Ten
- 12 - Acciaio decapato

Junquillos

LONGITUD DE LA BARRA: 5800 mm


MATERIALES:

- 02 - Acero galvanizado
- 05 - Acero inoxidable AISI 316L 2B
- 07 - Acero Cor-Ten
- 12 - Acero bruto




FV 1520R-nn

-02	G = 0.56	U = 0.125
-05	G = 0.57	U = 0.125
-07	G = 0.56	U = 0.125
-12	G = 0.56	U = 0.125
	kg/m	m ² /m



FV 1525R-nn

-02	G = 0.64	U = 0.141
-05	G = 0.69	U = 0.141
-07	G = 0.64	U = 0.141
-12	G = 0.64	U = 0.141
	kg/m	m ² /m



FV 1530R-nn

-02	G = 0.72	U = 0.159
-05	G = 0.73	U = 0.159
-07	G = 0.72	U = 0.159
-12	G = 0.72	U = 0.159
	kg/m	m ² /m

Fixing screw

PU: 100 pc

MATERIALS:

- 02 - Galvanized Steel
- 03 - Stainless steel A2

Vite di fissaggio

UV: 100 pezzi

MATERIALI:


- 02 - Acciaio zincato
- 03 - Acciaio inox A2

Tornillo de fijación


CANTIDAD: 100 uds.

MATERIALES:

- 02 - Acero galvanizado
- 03 - Acero inoxidable A2



D99980-02
M4 x 8 mm
for FV15XXR-02, FV15XXR-12
per FV15XXR-02, FV15XXR-12
para FV15XXR-02, FV15XXR-12



D99980-03
M4 x 8 mm
for FV15XXR-05, FV15XXR-07
per FV15XXR-05, FV15XXR-07
para FV15XXR-05, FV15XXR-07

Fixing bushings

PU: 50 pc

MATERIAL: Stainless steel A2

Boccole di fissaggio


UV: 50 pezzi

MATERIALE: Acciaio inox A2


Bujes de fijación

CANTIDAD: 50 uds.

MATERIAL: Acero inoxidable A2



F99063-03



Glazing beads

BAR LENGTH: 5800 mm

MATERIALS:

- 02 - Galvanized steel
- 06 - Satin stainless steel AISI 316L
- 07 - Cor-Ten steel
- 12 - Bright steel

Fermavetri

LUNGHEZZA BARRA: 5800 mm

MATERIALI:


- 02 - Acciaio zincato
- 06 - Acciaio inox satinato AISI 316L
- 07 - Acciaio Cor-Ten
- 12 - Acciaio decapato

Junquillos

LONGITUD DE LA BARRA: 5800 mm


MATERIALES:

- 02 - Acero galvanizado
- 06 - Acero inoxidable satinado AISI 316L
- 07 - Acero Cor-Ten
- 12 - Acero bruto



FV 1520S-nn

-02	G = 0.49	U = 0.061
-06	G = 0.50	U = 0.061
-07	G = 0.49	U = 0.061
-12	G = 0.49	U = 0.061
	kg/m	m ² /m



FV 1530S-nn

-02	G = 0.62	U = 0.079
-06	G = 0.63	U = 0.079
-07	G = 0.62	U = 0.079
-12	G = 0.62	U = 0.079
	kg/m	m ² /m

Glazing bead - clips

PU: 100 pc

MATERIAL:

Stainless steel AISI 304 2B

Fermavetri - clips

UV: 100 pezzi

MATERIALE:


Acciaio inox AISI 304 2B

Clips para junquillos


CANTIDAD: 100 uds.

MATERIAL:

Acero inoxidable AISI 304 2B

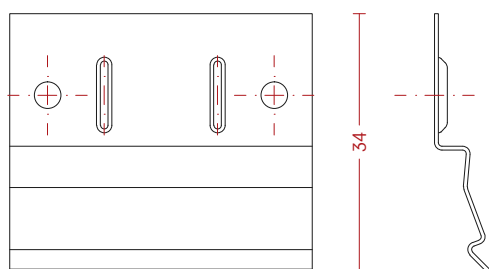

F99020-03

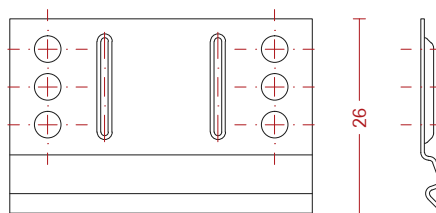

F99021-03

Compatible only with profiles FT 7512LR-nn, FT 7512TR-nn, FT 7512ZR-nn, FT 7512HR-nn and FT 8312ZR-nn
 Compatibile solo con i profili FT 7512LR-nn, FT 7512TR-nn, FT 7512ZR-nn, FT 7512HR-nn e FT 8312ZR-nn
 Compatible solo con perfiles FT 7512LR-nn, FT 7512TR-nn, FT 7512ZR-nn, FT 7512HR-nn y FT 8312ZR-nn

Fixture - clips

PU: 100 pc

MATERIAL: Stainless steel A2

Fissaggio clips


UV: 100 pezzi

MATERIALE: Acciaio inox A2


Fijacion - clips

CANTIDAD: 100 uds.


MATERIAL: Acero inoxidable A2



D99950-03
Ø3.2 x 8 mm



D99815-03
Ø4.2 x 9.5 mm
[See glazing table page](#)




D99801-03
Ø3.5 x 6.5 mm

Glazing beads

BAR LENGTH: 5800 mm
MATERIALS:
00 - Aluminium

Suitable on galvanized steel (-02)
and bright steel (-12) profiles.




FV 1520S-00
G = 0.19 U = 0.063
kg/m m²/m

Fermavetri

LUNGHEZZA BARRA: 5800 mm
MATERIALE:
00 - Alluminio

Utilizzabile su profili in acciaio
zincato (-02) e decapato (-12).




FV 1530S-00
G = 0.23 U = 0.078
kg/m m²/m

Junquillos


LONGITUD DE LA BARRA: 5800 mm
MATERIALES:
00 - Aluminio

Utilizable en perfiles en acero
galvanizado (-02) y bruto (-12).



Glazing bead - clips


PU: 100 pc
MATERIAL:
Stainless steel AISI 304 2B



F99020-03

Fermavetri - clips

UV: 100 pezzi
MATERIALE:
Acciaio inox AISI 304 2B




F99021-03

Compatible only with profiles FT 7512LR-nn, FT 7512TR-nn, FT 7512ZR-nn, FT 7512HR-nn and FT 8312ZR-nn
Compatibile solo con i profili FT 7512LR-nn, FT 7512TR-nn, FT 7512ZR-nn, FT 7512HR-nn e FT 8312ZR-nn
Compatible solo con perfiles FT 7512LR-nn, FT 7512TR-nn, FT 7512ZR-nn, FT 7512HR-nn y FT 8312ZR-nn

Fixture - clips


PU: 100 pc
MATERIAL: Stainless steel A2



D99950-03
Ø3.2 x 8 mm

Fissaggio clips


UV: 100 pezzi
MATERIALE: Acciaio inox A2



D99815-03
Ø4.2 x 9.5 mm
See glazing table page

Fijacion - clips

CANTIDAD: 100 uds.
MATERIAL: Acero inoxidable A2



D99801-03
Ø3.5 x 6.5 mm

Glazing beads

BAR LENGTH: 5800 mm
MATERIALS:
00 - Aluminium

Suitable on galvanized steel (-02)
and bright steel (-12) profiles.

Fermavetri


LUNGHEZZA BARRA: 5800 mm
MATERIALI:
00 - Alluminio

Utilizzabile su profili in acciaio
zincato (-02) e decapato (-12).


Junquillos

LONGITUD DE LA BARRA: 5800 mm
MATERIALES:
00 - Aluminio

Utilizable en perfiles en acero
galvanizado (-02) y bruto (-12).




15



FV 1515R-00

G = 0.22 U = 0.113
kg/m m²/m


20



FV 1520R-00

G = 0.24 U = 0.119
kg/m m²/m


25



FV 1525R-00

G = 0.28 U = 0.136
kg/m m²/m


30



FV 1530R-00

G = 0.33 U = 0.161
kg/m m²/m

35



FV 1535R-00

G = 0.35 U = 0.171
kg/m m²/m

Fixing screw


PU: 100 pc
MATERIALS:
02 - Galvanized Steel
03 - Stainless steel A2

Vite di fissaggio

UV: 100 pezzi
MATERIALE:
02 - Acciaio zincato
03 - Acciaio inox A2

Tornillo de fijación

CANTIDAD: 100 uds.
MATERIALES:
02 - Acero galvanizado
03 - Acero inoxidable A2



D99980-02
D99980-03
M4 x 8 mm

Fixing bushings


PU: 50 pc
MATERIAL: Stainless steel A2

Boccole di fissaggio

UV: 50 pezzi
MATERIALE: Acciaio inox A2

Bujes de fijación

CANTIDAD: 50 uds.
MATERIAL: Acero inoxidable A2




F99063-03

Glazing beads

BAR LENGTH: 5800 mm
MATERIALS:
00 - Aluminium

Suitable on galvanized steel (-02)
and bright steel (-12) profiles.



FV 1515E-00
G = 0.22 U = 0.113
kg/m m²/m

Fermavetri


LUNGHEZZA BARRA: 5800 mm
MATERIALI:
00 - Alluminio

Utilizzabile su profili in acciaio
zincato (-02) e decapato (-12).

Junquillos


LONGITUD DE LA BARRA: 5800 mm
MATERIALES:
00 - Aluminio

Utilizable en perfiles en acero
galvanizado (-02) y bruto (-12).



Fixing screw


PU: 100 pc
MATERIAL: Stainless steel A2



D99880-03
M4 x 10 mm

Vite di fissaggio

UV: 100 pezzi
MATERIALE: Acciaio inox A2



D99882-03
M4 x 10 mm

Tornillo de fijación

CANTIDAD: 100 uds.
MATERIAL: Acero inoxidable A2

Glazing table

Tabella vetrazioni

Tabla de acristalamiento

2.3

Important notes:

The glazing tables and sealing guidelines are based on the nominal sizes of the profiles and glazing. Due to the production tolerances (profiles, glazing beads, panes) we advise double checking your selection.

Note importanti:

Le tabelle vetrazioni si riferiscono alle misure nominali dei profili e delle vetrate. A causa delle tolleranze di produzione (profili, profili fermavetro, spessori) è preferibile effettuare una seconda verifica della selezione.

Notas importantes:

Las tablas de acristalamiento hacen referencia a las medidas nominales de los perfiles y los acristalamientos. Debido a las tolerancias de fabricación (perfiles, junquillos y espesores de vidrio), debe comprobarse la gama en caso necesario.

Legend

+ = Fixed
— = Open in
- - - = Open out
Dimensions in: mm
Scale 1:1
A = External gaskets
B = Internal gaskets
C = Glazing bead
D = Screw connection
E = Offset

Legenda

+ = Anta fissa
— = Apertura interna
- - - = Apertura esterna
Misure in: mm
Scala 1:1
A = Guarnizioni esterne
B = Guarnizioni interne
C = Fermavetro
D = Vite di fissaggio
E = Scarto

Leyenda

+ = Fijo
— = Apertura interna
- - - = Apertura externa
Medidas en: mm
Escala 1:1
A = Juntas exteriores
B = Juntas interiores
C = Junquillo
D = Tornillo de fijación
E = Residuos

Glazing table



00 - Aluminium




Tabella vetrazioni

00 - Alluminio

Tabla de acristalamiento

00 - Aluminio



						
F	A		B		C	D
mm	code	mm	code	mm	mm	mm
46	G99103-62	5	G99204-61	5.5	15	9
47	G99103-62	5	G99203-61	4.5	15	9
48	G99102-61	3	G99204-61	5.5	15	9
49	G99102-61	3	G99203-61	4.5	15	9
50	G99102-61	3	G99202-61	3.5	15	9
51	G99102-61	3	G99201-61	2.5	15	9



* Glazing table for 75 mm depth profiles.

* Tabella vetrazioni per profili di profondità 75 mm

* Mesa de acristalamiento para perfiles de 75 mm de profundidad.

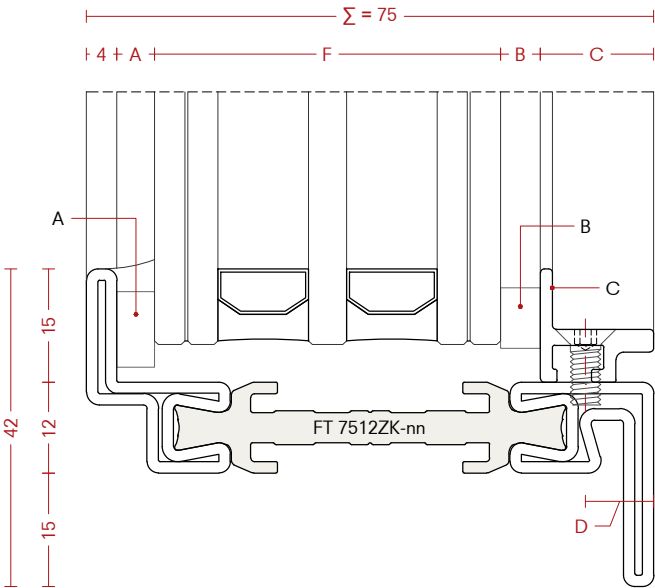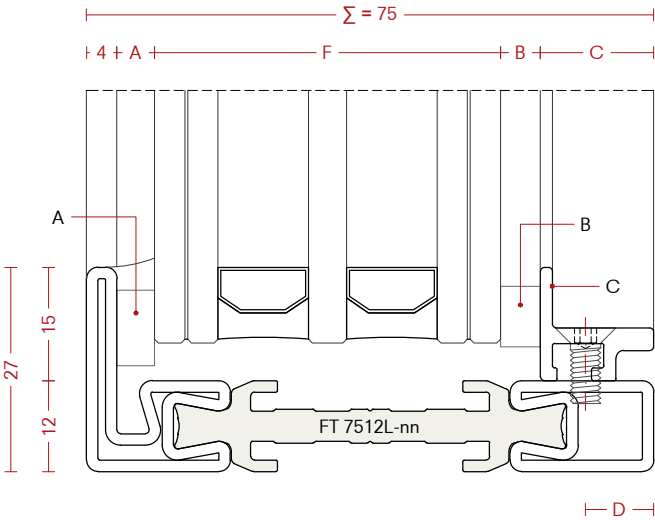

Glazing table



02 - Galvanized steel
05 - Stainless steel AISI 316L 2B
07 - Cor-Ten steel
12 - Bright steel


Tabella vetrazioni

02 - Acciaio zincato
05 - Acciaio inox AISI 316L 2B
07 - Acciaio Cor-Ten
12 - Acciaio decapato

Tabla de acristalamiento

02 - Acero galvanizado
05 - Acero inoxidable AISI 316L 2B
07 - Acero Cor-Ten
12 - Acero bruto



						
F	A		B		C	D
mm	code	mm	code	mm	mm	mm
41	G99103-62	5	G99204-61	5.5	20	13.5
42	G99103-62	5	G99203-61	4.5	20	13.5
43	G99102-61	3	G99204-61	5.5	20	13.5
44	G99102-61	3	G99203-61	4.5	20	13.5
45	G99102-61	3	G99202-61	3.5	20	13.5
46	G99102-61	3	G99201-61	2.5	20	13.5

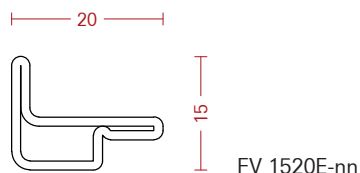

* Glazing table for 75 mm depth profiles.

* Tabella vetrazioni per profili di profondità 75 mm

* Mesa de acristalamiento para perfiles de 75 mm de profundidad.

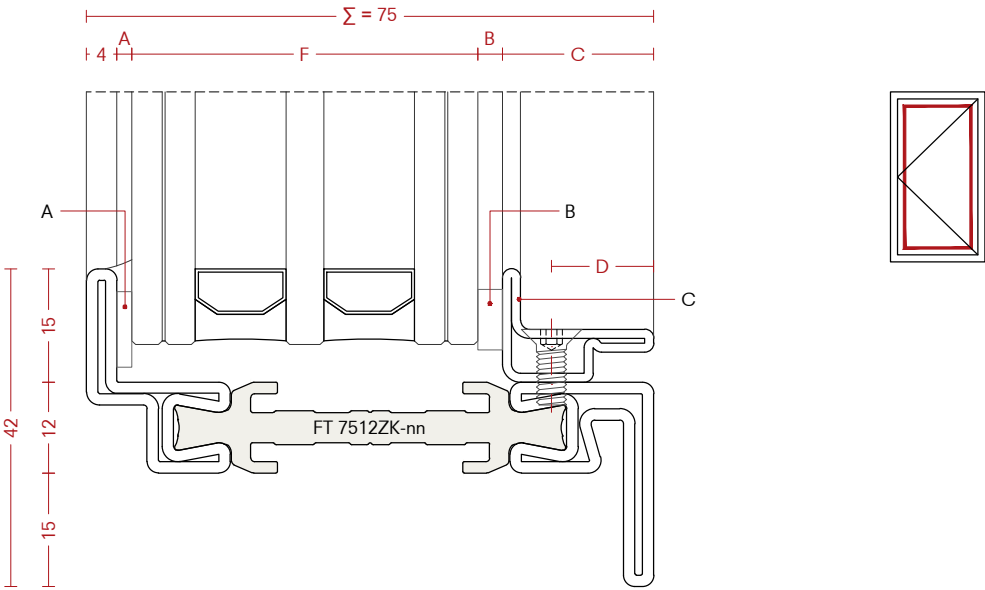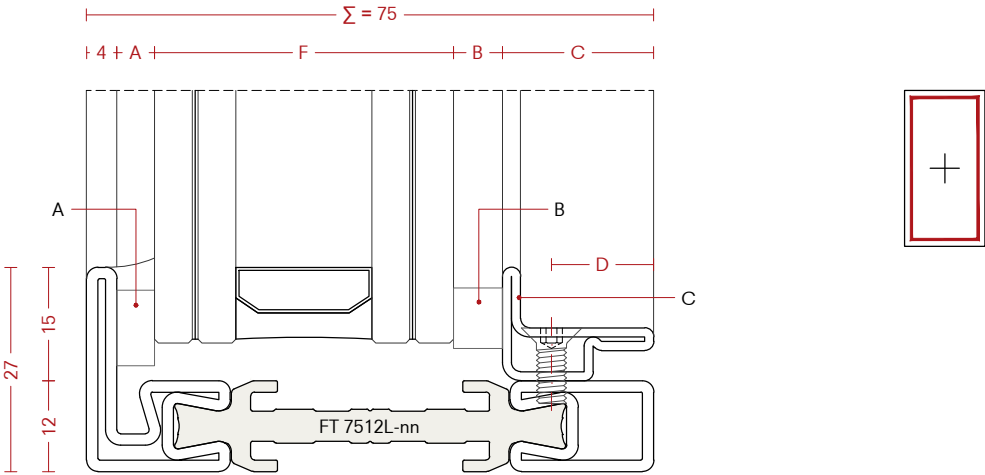

Glazing table



02 - Galvanized steel
05 - Stainless steel AISI 316L 2B
07 - Cor-Ten steel
12 - Bright steel


Tabella vetrazioni

02 - Acciaio zincato
05 - Acciaio inox AISI 316L 2B
07 - Acciaio Cor-Ten
12 - Acciaio decapato

Tabla de acristalamiento

02 - Acero galvanizado
05 - Acero inoxidable AISI 316L 2B
07 - Acero Cor-Ten
12 - Acero bruto



						
F	A		B		C	D
mm	code	mm	code	mm	mm	mm
36	G99103-62	5	G99204-61	5.5	25	13.5
37	G99103-62	5	G99203-61	4.5	25	13.5
38	G99102-61	3	G99204-61	5.5	25	13.5
39	G99102-61	3	G99203-61	4.5	25	13.5
40	G99102-61	3	G99202-61	3.5	25	13.5
41	G99102-61	3	G99201-61	2.5	25	13.5

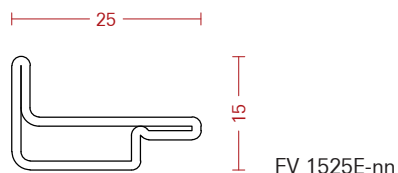

* Glazing table for 75 mm depth profiles.

* Tabella vetrazioni per profili di profondità 75 mm

* Mesa de acristalamiento para perfiles de 75 mm de profundidad.

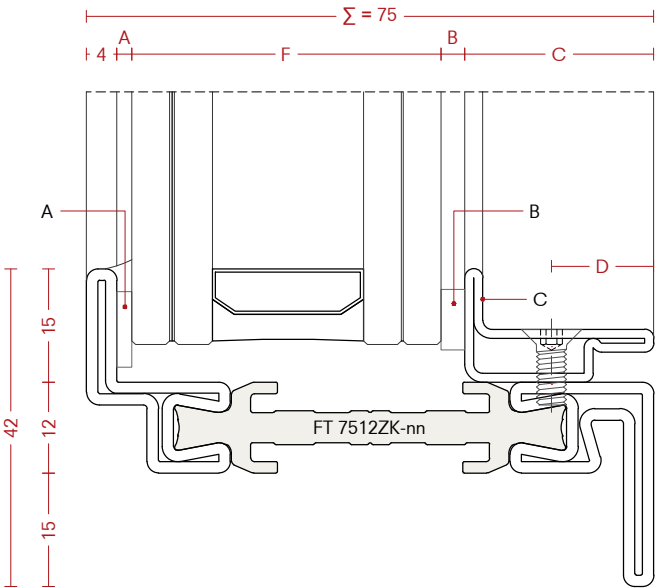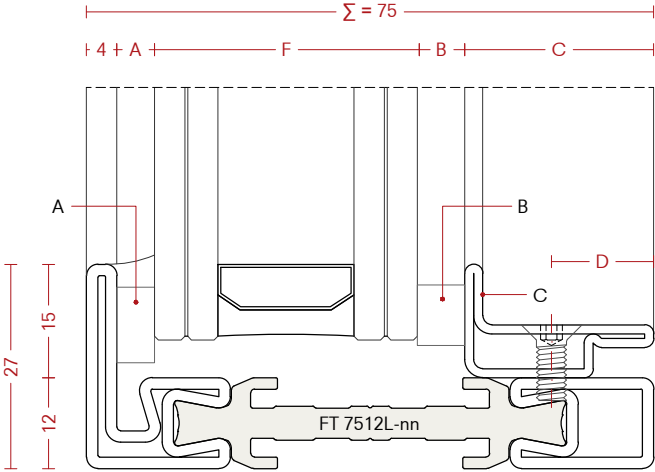

Glazing table



02 - Galvanized steel
05 - Stainless steel AISI 316L 2B
07 - Cor-Ten steel
12 - Bright steel


Tabella vetrazioni

02 - Acciaio zincato
05 - Acciaio inox AISI 316L 2B
07 - Acciaio Cor-Ten
12 - Acciaio decapato

Tabla de acristalamiento

02 - Acero galvanizado
05 - Acero inoxidable AISI 316L 2B
07 - Acero Cor-Ten
12 - Acero bruto





						
F	A		B		C	D
mm	code	mm	code	mm	mm	mm
31	G99103-62	5	G99204-61	5.5	30	13.5
32	G99103-62	5	G99203-61	4.5	30	13.5
33	G99102-61	3	G99204-61	5.5	30	13.5
34	G99102-61	3	G99203-61	4.5	30	13.5
35	G99102-61	3	G99202-61	3.5	30	13.5
36	G99102-61	3	G99201-61	2.5	30	13.5

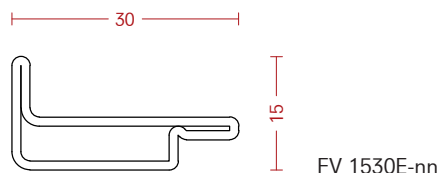

* Glazing table for 75 mm depth profiles.

* Tabella vetrazioni per profili di profondità 75 mm

* Mesa de acristalamiento para perfiles de 75 mm de profundidad.

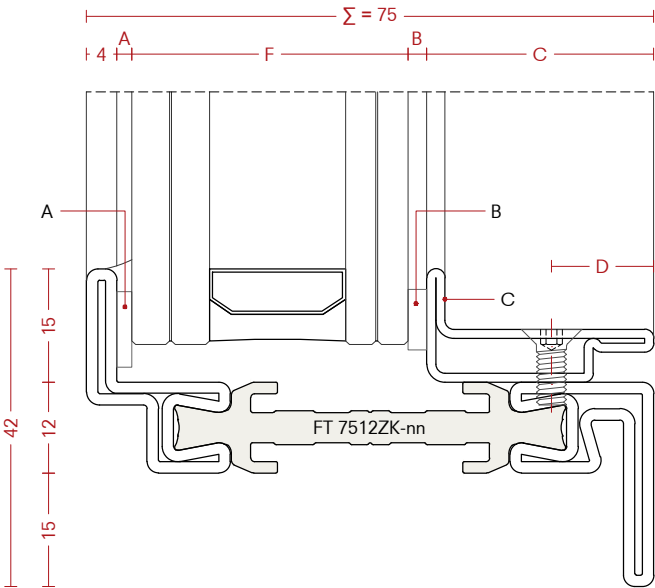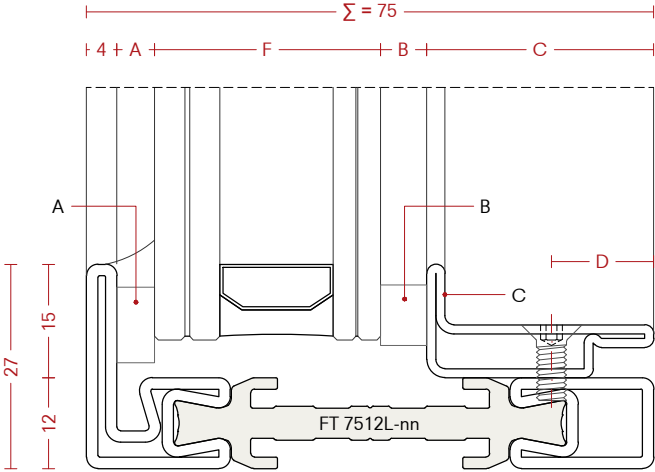

Glazing table



02 - Galvanized steel
05 - Stainless steel AISI 316L 2B
07 - Cor-Ten steel
12 - Bright steel


Tabella vetrazioni

02 - Acciaio zincato
05 - Acciaio inox AISI 316L 2B
07 - Acciaio Cor-Ten
12 - Acciaio decapato

Tabla de acristalamiento

02 - Acero galvanizado
05 - Acero inoxidable AISI 316L 2B
07 - Acero Cor-Ten
12 - Acero bruto





						
F	A		B		C	D
mm	code	mm	code	mm	mm	mm
26	G99103-62	5	G99204-61	5.5	35	13.5
27	G99103-62	5	G99203-61	4.5	35	13.5
28	G99102-61	3	G99204-61	5.5	35	13.5
29	G99102-61	3	G99203-61	4.5	35	13.5
30	G99102-61	3	G99202-61	3.5	35	13.5
31	G99102-61	3	G99201-61	2.5	35	13.5

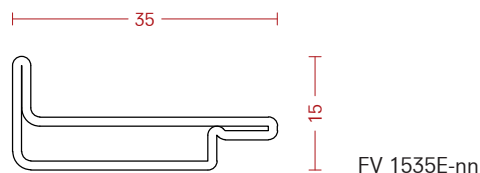

* Glazing table for 75 mm depth profiles.

* Tabella vetrazioni per profili di profondità 75 mm

* Mesa de acristalamiento para perfiles de 75 mm de profundidad.

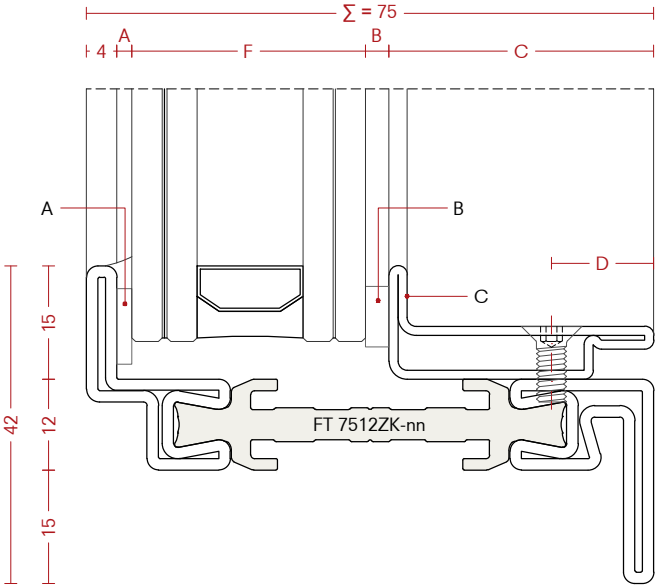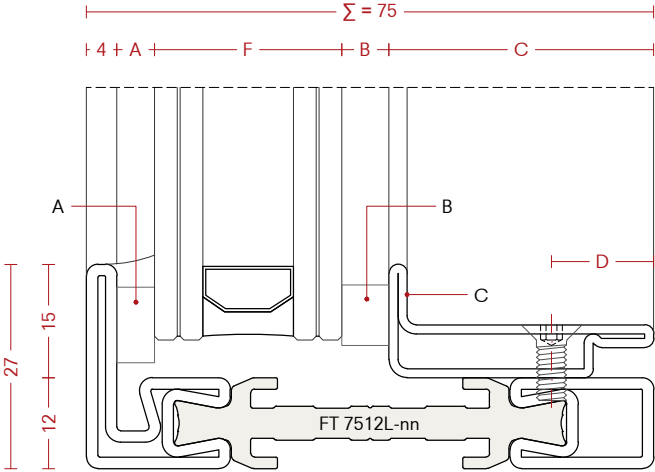

Glazing table



00 - Aluminium



Tabella vetrazioni

00 - Alluminio

Tabla de acristalamiento

00 - Aluminio

							
F	A		B		C	D	E
mm	code	mm	code	mm	mm	mm	mm
51	G99103-62	5	G99204-61	5.5	15	12	3
52	G99103-62	5	G99203-61	4.5	15	12	3
53	G99102-61	3	G99204-61	5.5	15	12	3
54	G99102-61	3	G99203-61	4.5	15	12	3
55	G99102-61	3	G99202-61	3.5	15	12	3
56	G99102-61	3	G99201-61	2.5	15	12	3



* Glazing table for 83 mm depth profiles.

* Tabella vetrazioni per profili di profondità 83 mm

* Mesa de acristalamiento para perfiles de 83 mm de profundidad.

Glazing table



02 - Galvanized steel
05 - Stainless steel AISI 316L 2B
07 - Cor-Ten steel
12 - Bright steel


Tabella vetrazioni

02 - Acciaio zincato
05 - Acciaio inox AISI 316L 2B
07 - Acciaio Cor-Ten
12 - Acciaio decapato

Tabla de acristalamiento

02 - Acero galvanizado
05 - Acero inoxidable AISI 316L 2B
07 - Acero Cor-Ten
12 - Acero bruto



						
F	A		B		C	D
mm	code	mm	code	mm	mm	mm
49	G99103-62	5	G99204-61	5.5	20	12
50	G99103-62	5	G99203-61	4.5	20	12
51	G99102-61	3	G99204-61	5.5	20	12
52	G99102-61	3	G99203-61	4.5	20	12
53	G99102-61	3	G99202-61	3.5	20	12
54	G99102-61	3	G99201-61	2.5	20	12

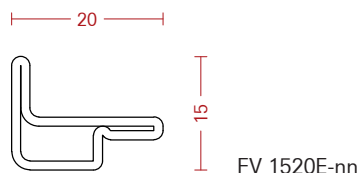

* Glazing table for 83 mm depth profiles.

* Tabella vetrazioni per profili di profondità 83 mm

* Mesa de acristalamiento para perfiles de 83 mm de profundidad.

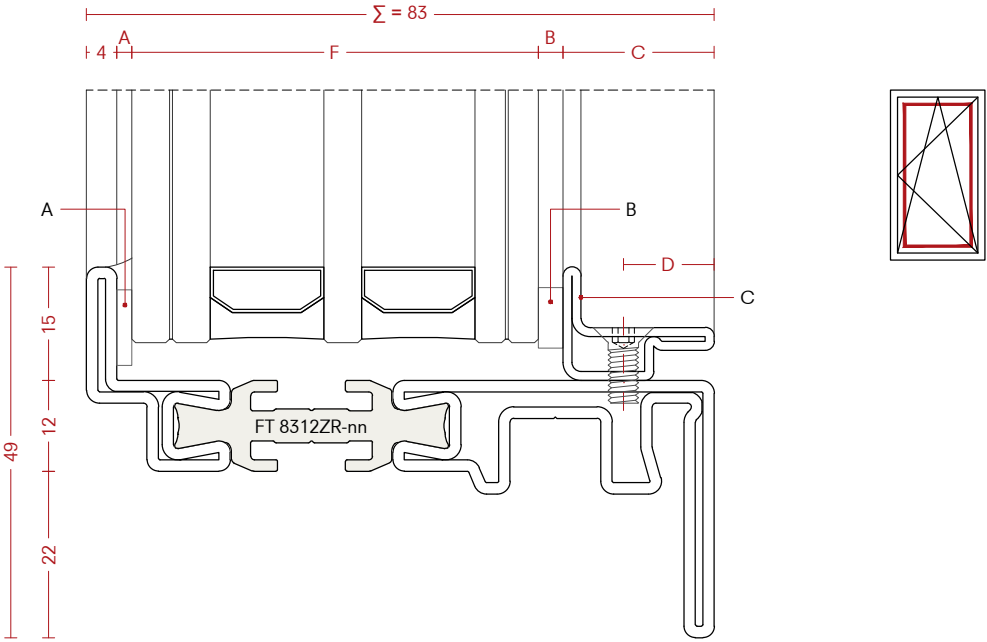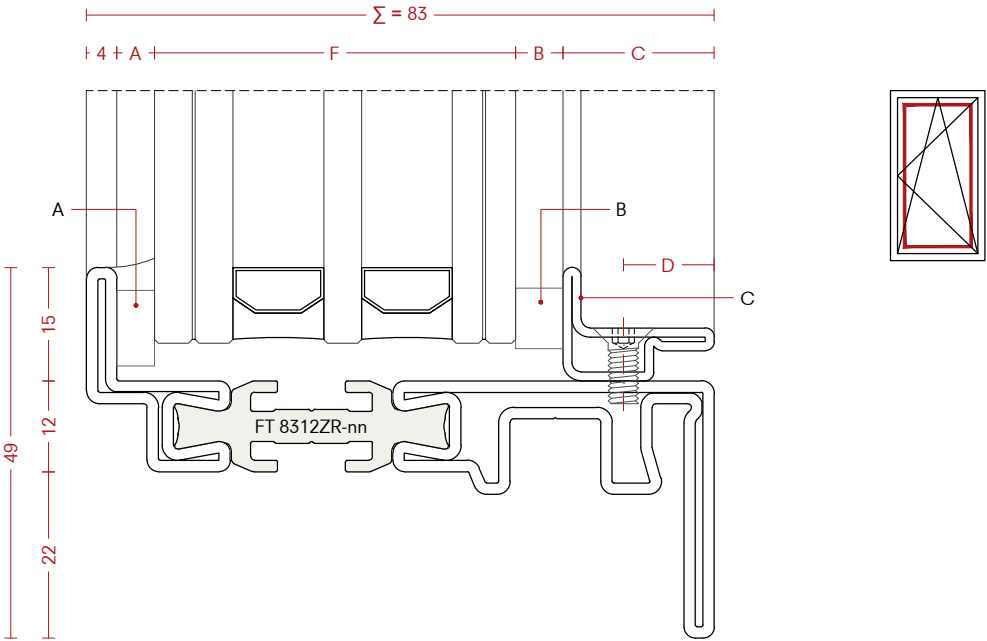

Glazing table



02 - Galvanized steel
05 - Stainless steel AISI 316L 2B
07 - Cor-Ten steel
12 - Bright steel



Tabella vetrazioni

02 - Acciaio zincato
05 - Acciaio inox AISI 316L 2B
07 - Acciaio Cor-Ten
12 - Acciaio decapato

Tabla de acristalamiento

02 - Acero galvanizado
05 - Acero inoxidable AISI 316L 2B
07 - Acero Cor-Ten
12 - Acero bruto



						
F	A		B		C	D
mm	code	mm	code	mm	mm	mm
44	G99103-62	5	G99204-61	5.5	25	13.5
45	G99103-62	5	G99203-61	4.5	25	13.5
46	G99102-61	3	G99204-61	5.5	25	13.5
47	G99102-61	3	G99203-61	4.5	25	13.5
48	G99102-61	3	G99202-61	3.5	25	13.5
49	G99102-61	3	G99201-61	2.5	25	13.5

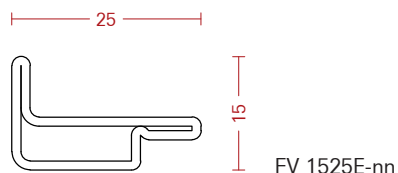

* Glazing table for 83 mm depth profiles.

* Tabella vetrazioni per profili di profondità 83 mm

* Mesa de acristalamiento para perfiles de 83 mm de profundidad.

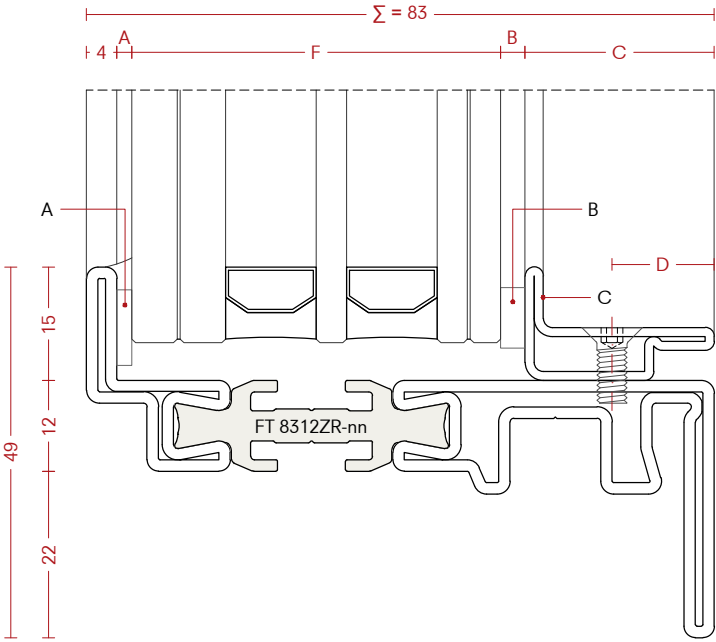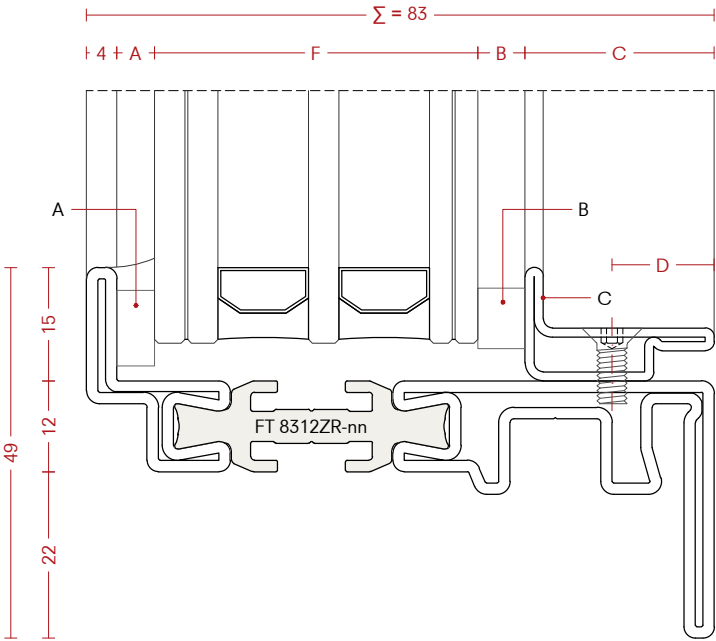

Glazing table



02 - Galvanized steel
05 - Stainless steel AISI 316L 2B
07 - Cor-Ten steel
12 - Bright steel


Tabella vetrazioni

02 - Acciaio zincato
05 - Acciaio inox AISI 316L 2B
07 - Acciaio Cor-Ten
12 - Acciaio decapato

Tabla de acristalamiento

02 - Acero galvanizado
05 - Acero inoxidable AISI 316L 2B
07 - Acero Cor-Ten
12 - Acero bruto



						
F	A		B		C	D
mm	code	mm	code	mm	mm	mm
39	G99103-62	5	G99204-61	5.5	30	13.5
40	G99103-62	5	G99203-61	4.5	30	13.5
41	G99102-61	3	G99204-61	5.5	30	13.5
42	G99102-61	3	G99203-61	4.5	30	13.5
43	G99102-61	3	G99202-61	3.5	30	13.5
44	G99102-61	3	G99201-61	2.5	30	13.5

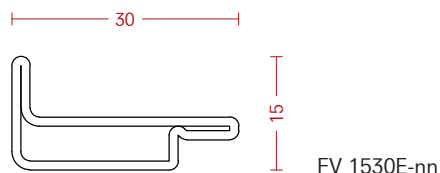

* Glazing table for 83 mm depth profiles.

* Tabella vetrazioni per profili di profondità 83 mm

* Mesa de acristalamiento para perfiles de 83 mm de profundidad.

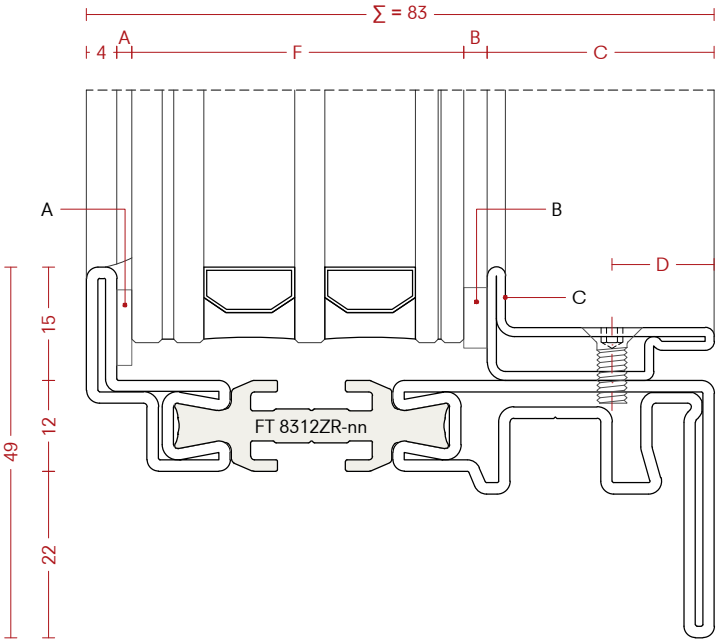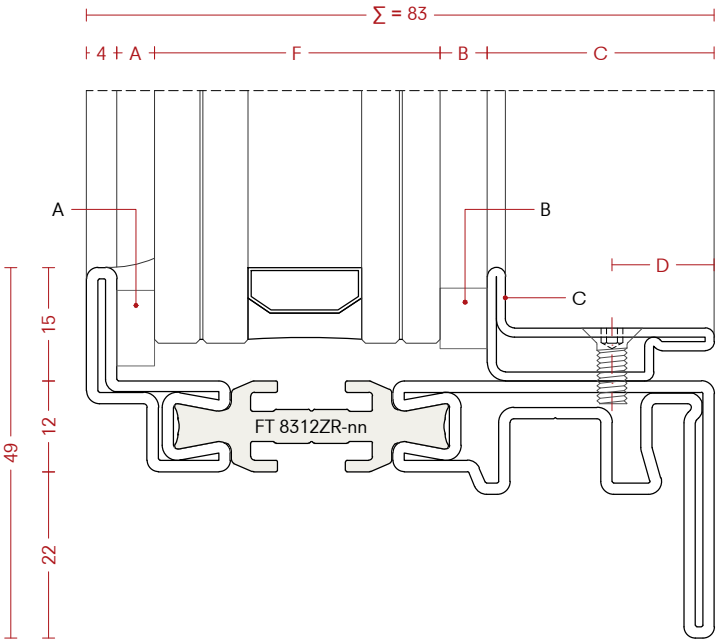

Glazing table



02 - Galvanized steel
05 - Stainless steel AISI 316L 2B
07 - Cor-Ten steel
12 - Bright steel


Tabella vetrazioni

02 - Acciaio zincato
05 - Acciaio inox AISI 316L 2B
07 - Acciaio Cor-Ten
12 - Acciaio decapato

Tabla de acristalamiento

02 - Acero galvanizado
05 - Acero inoxidable AISI 316L 2B
07 - Acero Cor-Ten
12 - Acero bruto



						
F	A		B		C	D
mm	code	mm	code	mm	mm	mm
34	G99103-62	5	G99204-61	5.5	35	13.5
35	G99103-62	5	G99203-61	4.5	35	13.5
36	G99102-61	3	G99204-61	5.5	35	13.5
37	G99102-61	3	G99203-61	4.5	35	13.5
38	G99102-61	3	G99202-61	3.5	35	13.5
39	G99102-61	3	G99201-61	2.5	35	13.5

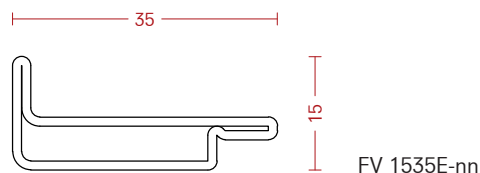

* Glazing table for 83 mm depth profiles.

* Tabella vetrazioni per profili di profondità 83 mm

* Mesa de acristalamiento para perfiles de 83 mm de profundidad.

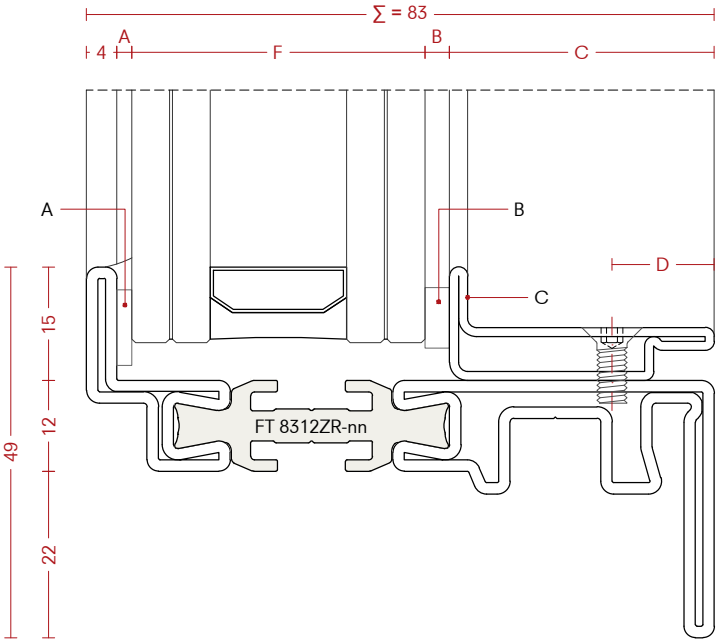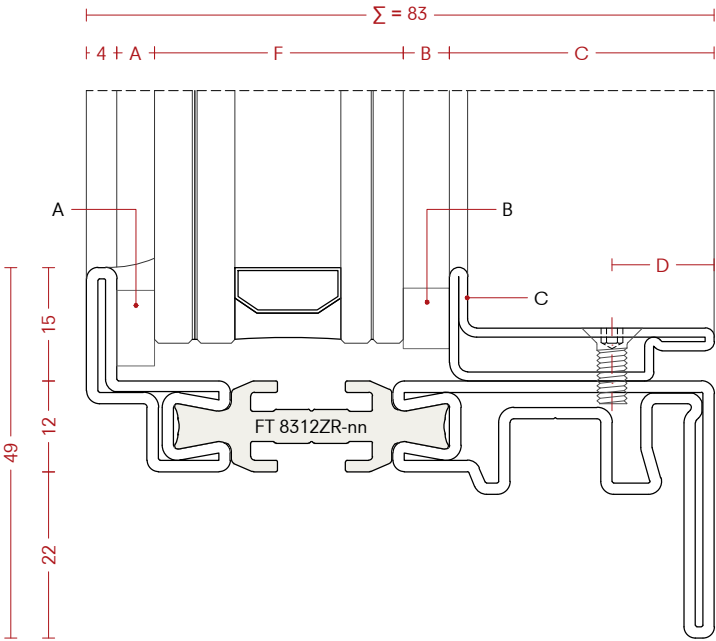

Glazing table


02 - Galvanized steel



Tabella vetrazioni




02 - Acciaio zincato

Tabla de acristalamiento

02 - Acero galvanizado

							
F	A		B		C	D	E
mm	code	mm	code	mm	mm	mm	mm
44	G99103-62	5	G99204-61	5.5	15	7.8 / 16.2	1 / 9.5
45	G99103-62	5	G99203-61	4.5	15	7.8 / 16.2	1 / 9.5
46	G99102-61	5	G99202-61	3.5	15	7.8 / 16.2	1 / 9.5
47	G99102-61	3	G99203-61	4.5	15	7.8 / 16.2	1 / 9.5
48	G99102-61	3	G99202-61	3.5	15	7.8 / 16.2	1 / 9.5
49	G99102-61	3	G99201-61	2.5	15	7.8 / 16.2	1 / 9.5



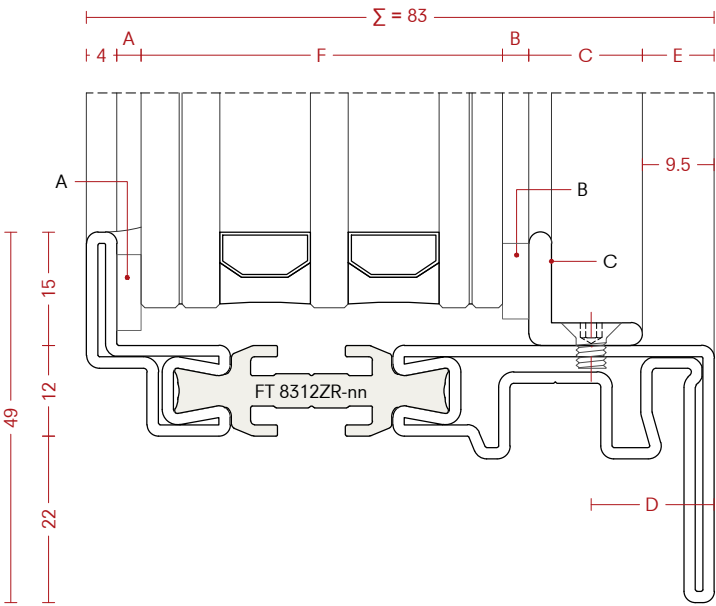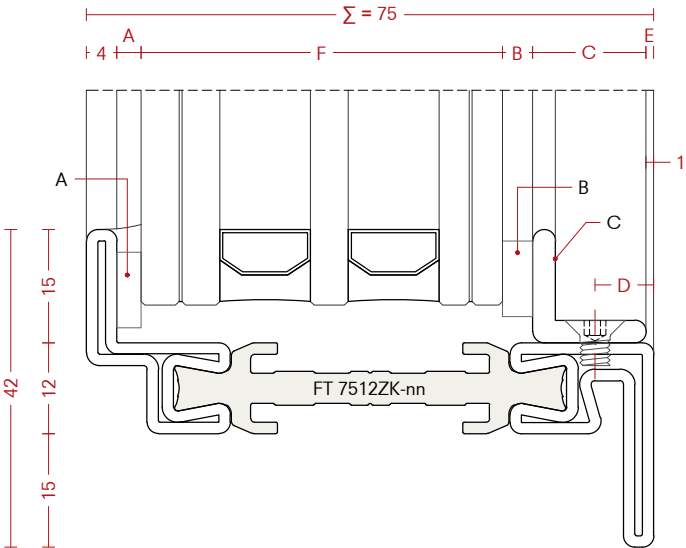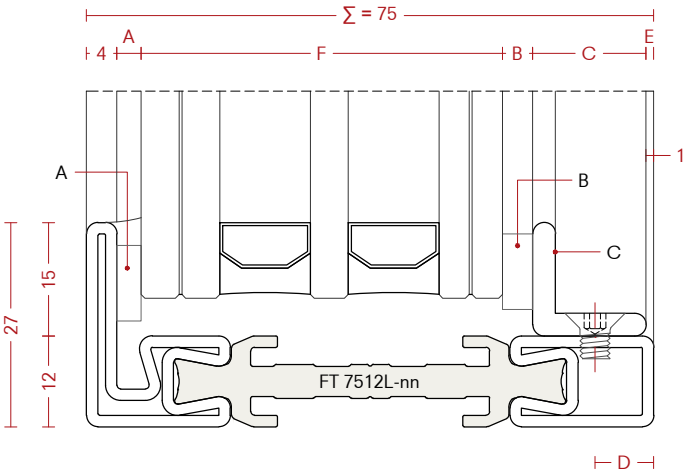

Glazing table

02 - Galvanized steel



Tabella vetrazioni




02 - Acciaio zincato

Tabla de acristalamiento

02 - Acero galvanizado

 F mm	 A code mm		 B code mm		 C mm	 D mm	 E mm
41	G99103-62	5	G99204-61	5.5	18	7.8 / 16.2	1 / 9.5
42	G99103-62	5	G99203-61	4.5	18	7.8 / 16.2	1 / 9.5
43	G99102-61	5	G99202-61	3.5	18	7.8 / 16.2	1 / 9.5
44	G99102-61	3	G99203-61	4.5	18	7.8 / 16.2	1 / 9.5
45	G99102-61	3	G99202-61	3.5	18	7.8 / 16.2	1 / 9.5
46	G99102-61	3	G99201-61	2.5	18	7.8 / 16.2	1 / 9.5

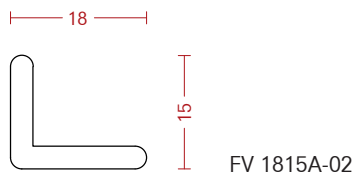

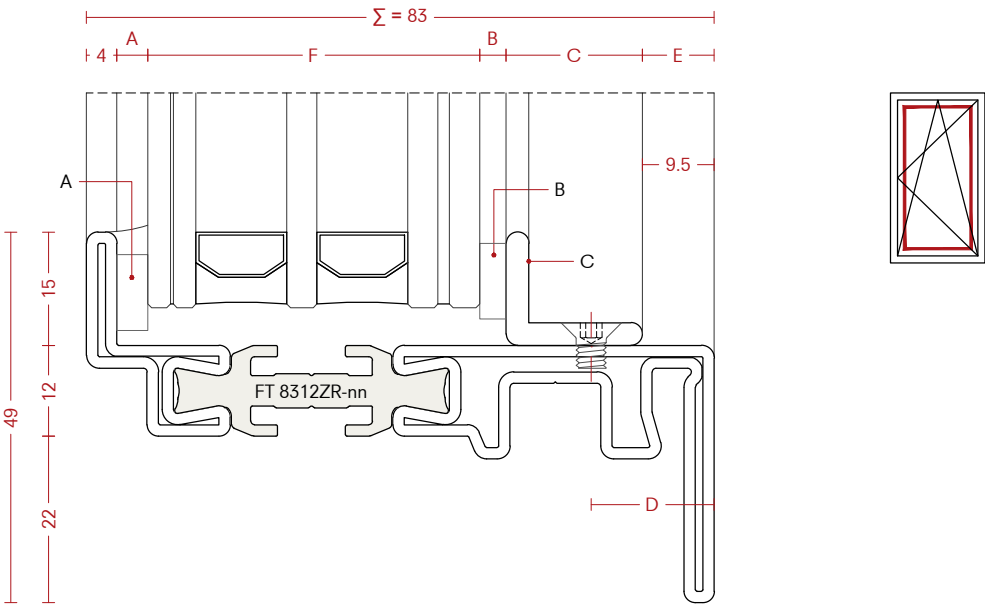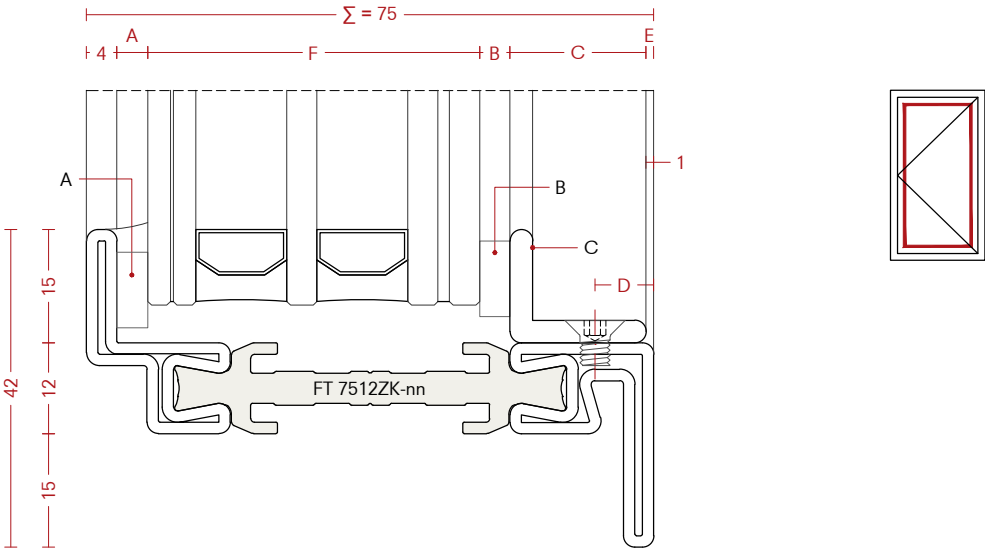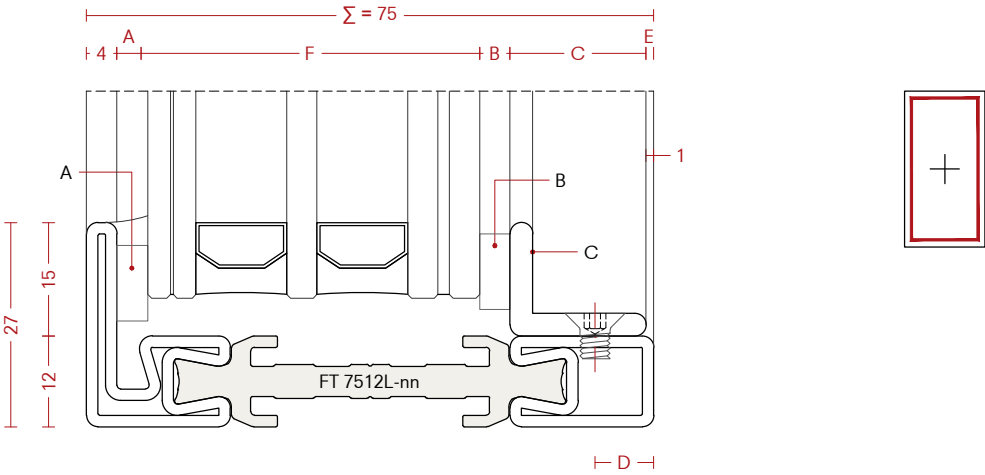

Glazing table

01 - Hot Rolled Steel



Tabella vetrazioni




01 - Acciaio laminato a caldo

Tabla de acristalamiento

01 - Acero laminado en caliente

							
F	A		B		C	D	E
mm	code	mm	code	mm	mm	mm	mm
34	G99103-62	5	G99204-61	5.5	25	13.3 / 21.8	1 / 9.5
35	G99103-62	5	G99203-61	4.5	25	13.3 / 21.8	1 / 9.5
36	G99102-61	5	G99202-61	3.5	25	13.3 / 21.8	1 / 9.5
37	G99102-61	3	G99203-61	4.5	25	13.3 / 21.8	1 / 9.5
38	G99102-61	3	G99202-61	3.5	25	13.3 / 21.8	1 / 9.5
39	G99102-61	3	G99201-61	2.5	25	13.3 / 21.8	1 / 9.5

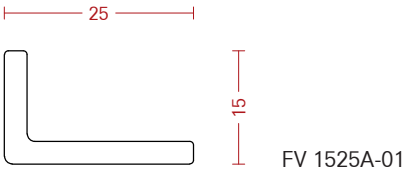

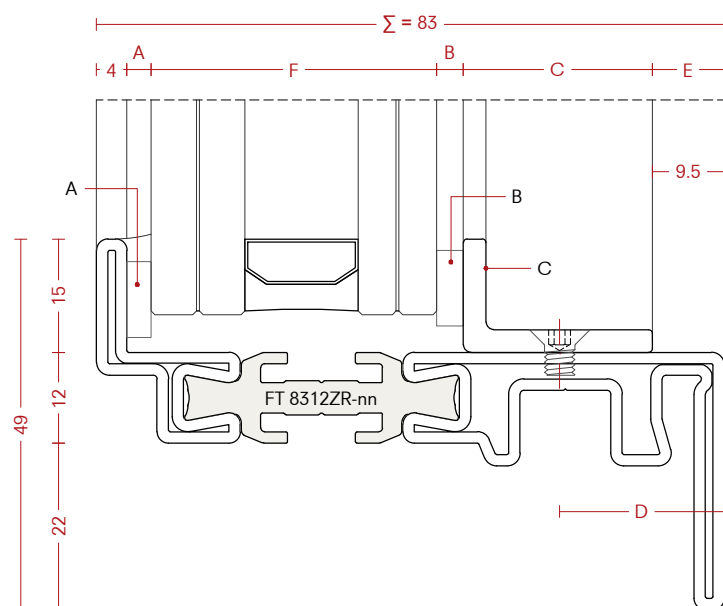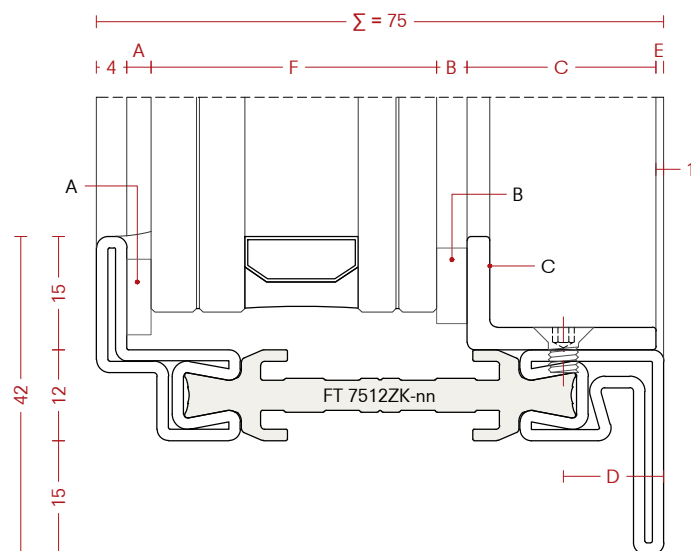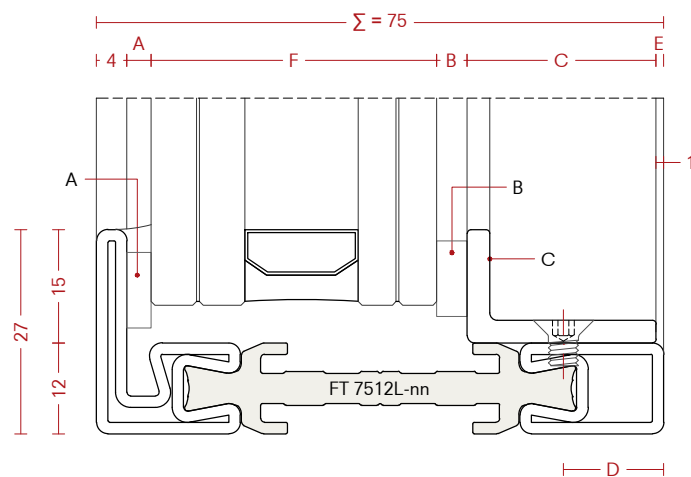

Glazing table



00 - Aluminium
02 - Galvanized steel
06 - Satin stainless steel AISI 316L
07 - Cor-Ten steel
12 - Bright steel

Tabella vetrazioni


00 - Alluminio
02 - Acciaio zincato
06 - Acciaio inox satinato AISI 316L
07 - Acciaio Cor-Ten
12 - Acciaio decapato

Tabla de acristalamiento

00 - Aluminio
02 - Acero galvanizado
06 - Acero inoxidable satinado AISI 316L
07 - Acero Cor-Ten
12 - Acero bruto


 F mm	 A code mm		 B code mm		 C mm	 D E mm mm	
29	G99103-62	5	G99218-60	6	20	42.5	11
30	G99103-62	5	G99217-60	5	20	42.5	11
31	G99103-62	5	G99216-60	4	20	42.5	11
32	G99102-61	3	G99217-60	5	20	42.5	11
33	G99102-61	3	G99216-60	4	20	42.5	11
34	G99102-61	3	G99215-60	3	20	42.5	11
34	G99103-62	5	G99218-60	6	20	37.5	6
35	G99103-62	5	G99217-60	5	20	37.5	6
36	G99103-62	5	G99216-60	4	20	37.5	6
37	G99102-61	3	G99217-60	5	20	37.5	6
38	G99102-61	3	G99216-60	4	20	37.5	6
39	G99102-61	3	G99215-60	3	20	37.5	6
39	G99103-62	5	G99218-60	6	20	32.5	1
40	G99103-62	5	G99217-60	5	20	32.5	1
41	G99103-62	5	G99216-60	4	20	32.5	1
42	G99102-61	3	G99217-60	5	20	32.5	1
43	G99102-61	3	G99216-60	4	20	32.5	1
44	G99102-61	3	G99215-60	3	20	32.5	1

20




FV 1520S-00


20





FV 1520S-nn



F99020-03



D99815-03 (*)
Ø4.2 x 9.5 mm



D99950-03
Ø3.2 x 8 mm

* Glazing table for 75 mm depth profiles.



(*) Only in case of multipoint lock installation
use externally installed screw D99815-03.

* Tabella vetrazioni per profili di profondità 75 mm

(*) Solamente nel caso di installazione chiusura
multipoint usare vite D99815-03 installata
dall'esterno.

* Mesa de acristalamiento para perfiles de 75
mm de profundidad.

(*) Solo en caso de instalación de bloqueo
multipunto, utilice el tornillo D99815-03
instalado externamente.

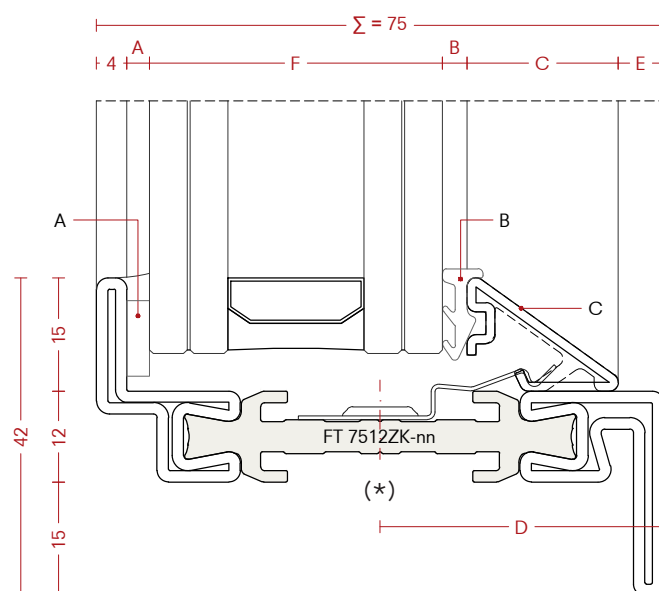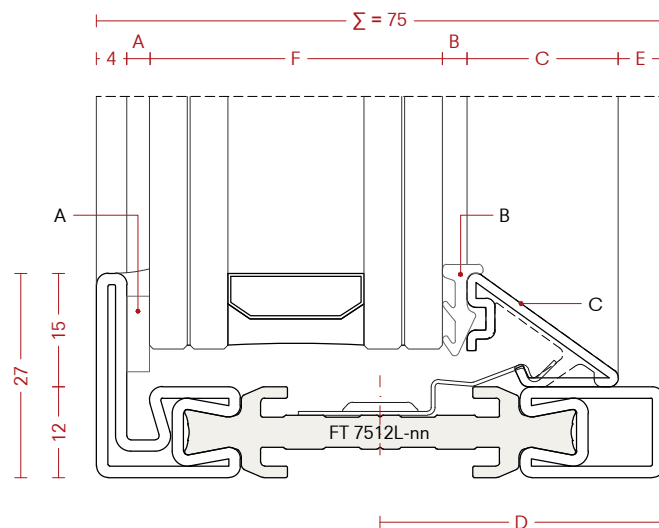

(*) Only in case of multipoint lock installation use externally installed screw D99815-03.

(*) Solamente nel caso di installazione chiusura multipoint usare vite D99815-03 installata dall'esterno.

(*) Solo en caso de instalación de bloqueo multipunto, utilice el tornillo D99815-03 instalado externamente.

Glazing table


00 - Aluminium
02 - Galvanized steel
06 - Satin stainless steel AISI 316L
07 - Cor-Ten steel
12 - Bright steel



Tabella vetrazioni

00 - Alluminio
02 - Acciaio zincato
06 - Acciaio inox satinato AISI 316L
07 - Acciaio Cor-Ten
12 - Acciaio decapato

Tabla de acristalamiento

00 - Aluminio
02 - Acero galvanizado
06 - Acero inoxidable satinado AISI 316L
07 - Acero Cor-Ten
12 - Acero bruto



 F mm	 A code mm		 B code mm		 C mm	 D E mm mm	
34	G99103-62	5	G99218-60	6	20	39	14
35	G99103-62	5	G99217-60	5	20	39	14
36	G99103-62	5	G99216-60	4	20	39	14
37	G99102-61	3	G99217-60	5	20	39	14
38	G99102-61	3	G99216-60	4	20	39	14
39	G99102-61	3	G99215-60	3	20	39	14
39	G99103-62	5	G99218-60	6	20	39	9
40	G99103-62	5	G99217-60	5	20	39	9
41	G99103-62	5	G99216-60	4	20	39	9
42	G99102-61	3	G99217-60	5	20	39	9
43	G99102-61	3	G99216-60	4	20	39	9
44	G99102-61	3	G99215-60	3	20	39	9

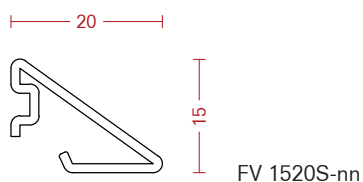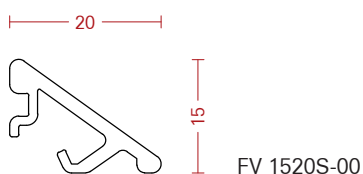

* Glazing table for 83 mm depth profiles.

* Tabella vetrazioni per profili di profondità 83 mm

* Mesa de acristalamiento para perfiles de 83 mm de profundidad.

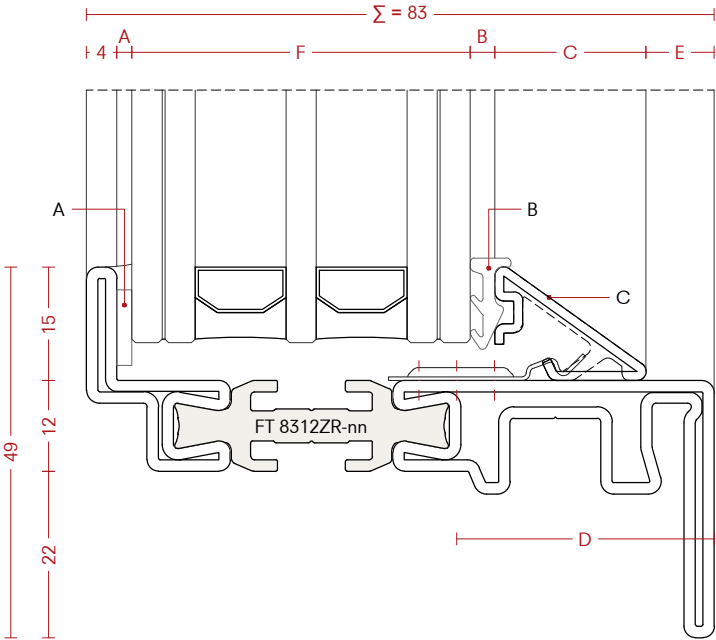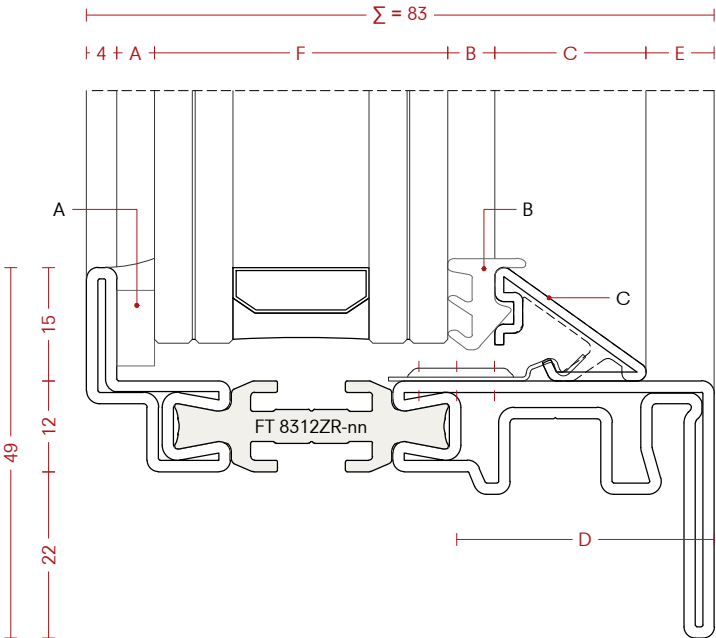

Glazing table


00 - Aluminium
02 - Galvanized steel
06 - Satin stainless steel AISI 316L
07 - Cor-Ten steel
12 - Bright steel




Tabella vetrazioni

00 - Alluminio
02 - Acciaio zincato
06 - Acciaio inox satinato AISI 316L
07 - Acciaio Cor-Ten
12 - Acciaio decapato

Tabla de acristalamiento

00 - Aluminio
02 - Acero galvanizado
06 - Acero inoxidable satinado AISI 316L
07 - Acero Cor-Ten
12 - Acero bruto





 F mm	 A code mm		 B code mm		 C mm	 D E mm mm	
24	G99103-62	5	G99218-60	6	30	42.5	6
25	G99103-62	5	G99217-60	5	30	42.5	6
26	G99103-62	5	G99216-60	4	30	42.5	6
27	G99102-61	3	G99217-60	5	30	42.5	6
28	G99102-61	3	G99216-60	4	30	42.5	6
29	G99102-61	3	G99215-60	3	30	42.5	6
29	G99103-62	5	G99218-60	6	30	37.5	1
30	G99103-62	5	G99217-60	5	30	37.5	1
31	G99103-62	5	G99216-60	4	30	37.5	1
32	G99102-61	3	G99217-60	5	30	37.5	1
33	G99102-61	3	G99216-60	4	30	37.5	1
34	G99102-61	3	G99215-60	3	30	37.5	1

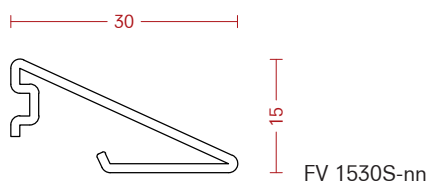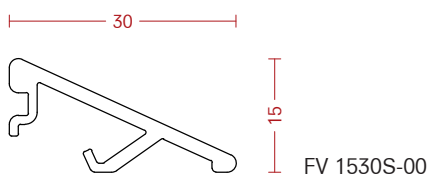

* Glazing table for 75 mm depth profiles.

* Tabella vetrazioni per profili di profondità 75 mm

* Mesa de acristalamiento para perfiles de 75 mm de profundidad.

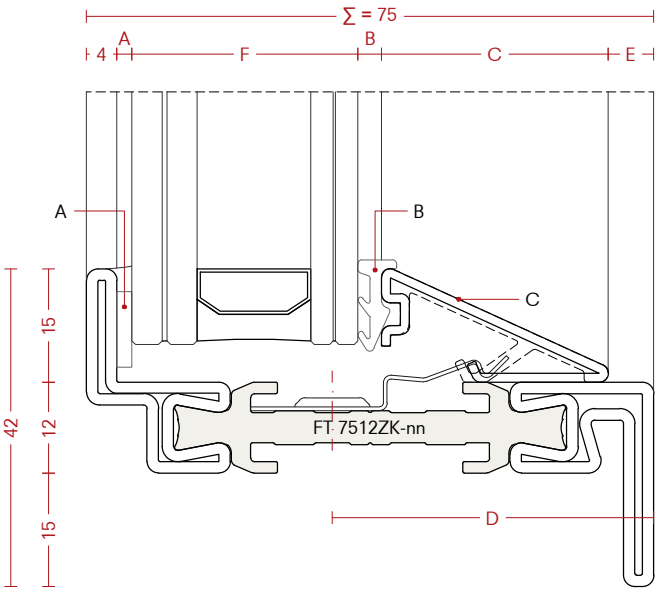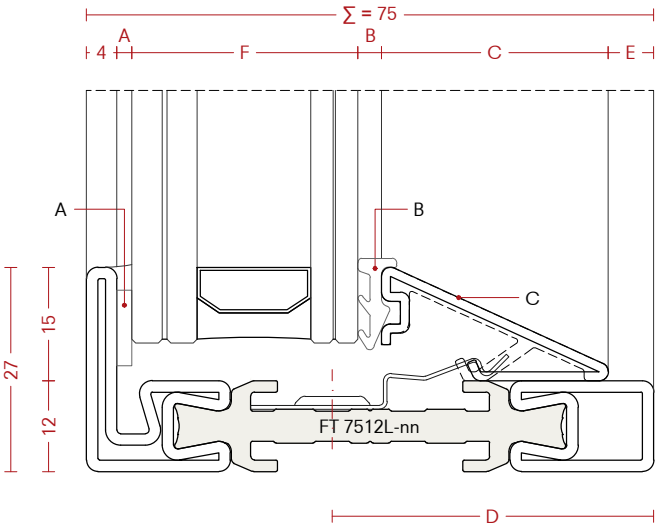

Glazing table



00 - Aluminium
02 - Galvanized steel
06 - Satin stainless steel AISI 316L
07 - Cor-Ten steel
12 - Bright steel



Tabella vetrazioni

00 - Alluminio
02 - Acciaio zincato
06 - Acciaio inox satinato AISI 316L
07 - Acciaio Cor-Ten
12 - Acciaio decapato

Tabla de acristalamiento

00 - Aluminio
02 - Acero galvanizado
06 - Acero inoxidable satinado AISI 316L
07 - Acero Cor-Ten
12 - Acero bruto



 F mm	 A code mm		 B code mm		 C mm	 D E mm mm	
29	G99103-62	5	G99218-60	6	30	39	9
30	G99103-62	5	G99217-60	5	30	39	9
31	G99103-62	5	G99216-60	4	30	39	9
32	G99102-61	3	G99217-60	5	30	39	9
33	G99102-61	3	G99216-60	4	30	39	9
34	G99102-61	3	G99215-60	3	30	39	9
34	G99103-62	5	G99218-60	6	30	39	4
35	G99103-62	5	G99217-60	5	30	39	4
36	G99103-62	5	G99216-60	4	30	39	4
37	G99102-61	3	G99217-60	5	30	39	4
38	G99102-61	3	G99216-60	4	30	39	4
39	G99102-61	3	G99215-60	3	30	39	4

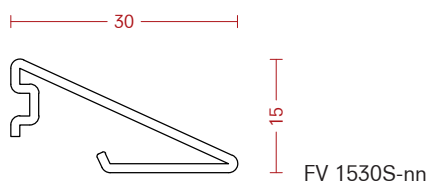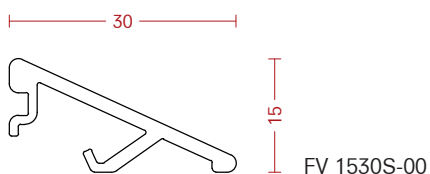

* Glazing table for 83 mm depth profiles.

* Tabella vetrazioni per profili di profondità 83 mm

* Mesa de acristalamiento para perfiles de 83 mm de profundidad.

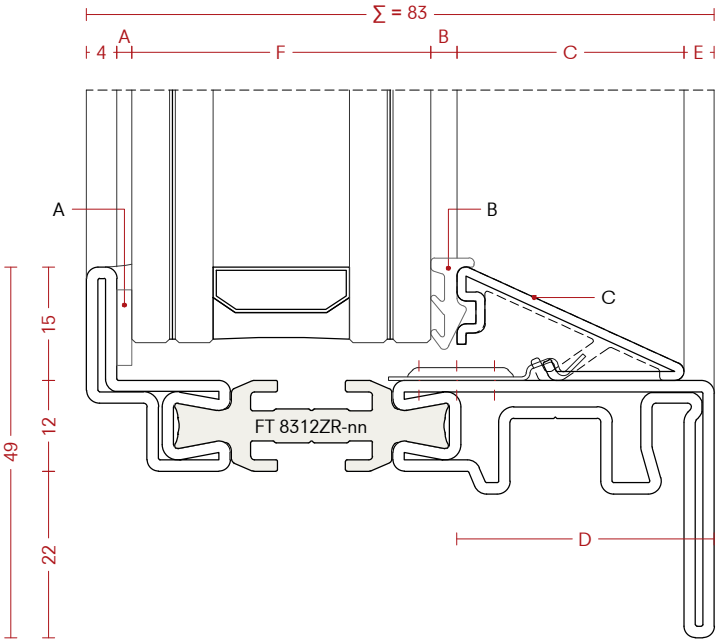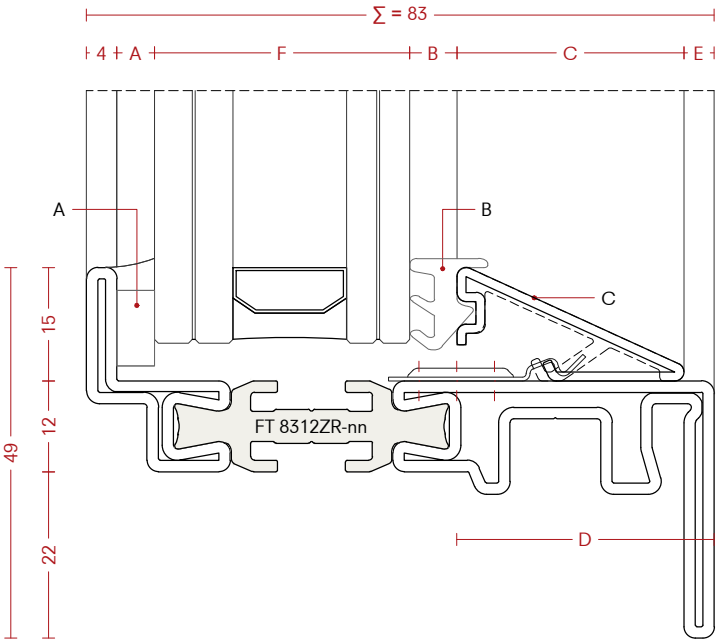

Glazing table



00 - Aluminium

Tabella vetrazioni


00 - Alluminio

Tabla de acristalamiento

00 - Aluminio

							
F	A		B		C	D	E
mm	code	mm	code	mm	mm	mm	mm
44	G99108-60 / G99103-62	5	G99218-60	6	15	8.5 / 16.5	1 / 9
45	G99103-62	5	G99217-60	5	15	8.5 / 16.5	1 / 9
46	G99107-60 / G99102-61	3	G99218-60	6	15	8.5 / 16.5	1 / 9
47	G99107-60 / G99102-61	3	G99217-60	5	15	8.5 / 16.5	1 / 9
48	G99107-60 / G99102-61	3	G99216-60	4	15	8.5 / 16.5	1 / 9
49	G99107-60 / G99102-61	3	G99215-60	3	15	8.5 / 16.5	1 / 9


15






FV 1515R-00



D99980-02
M4 x 8 mm



F99063-03

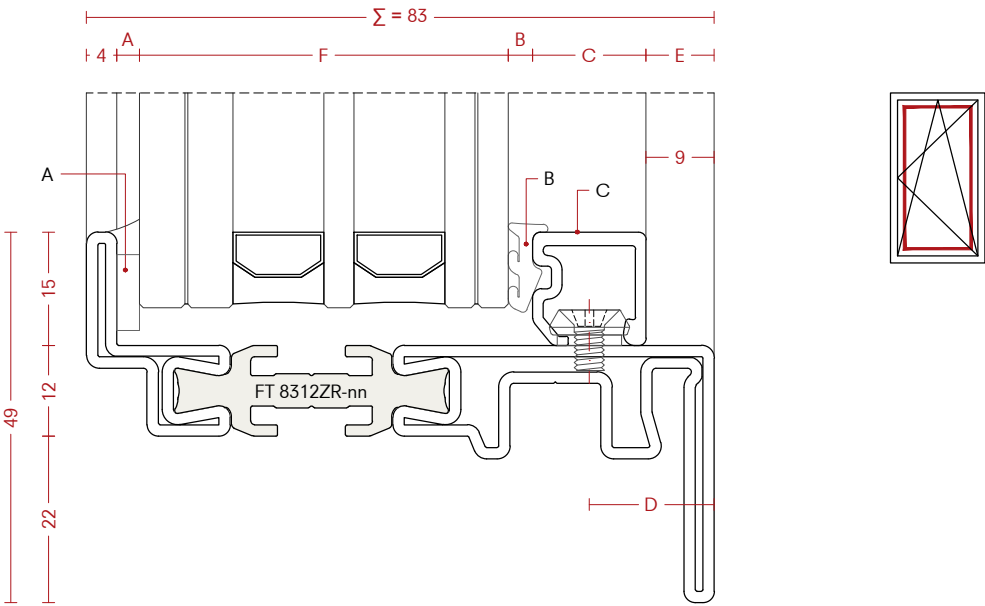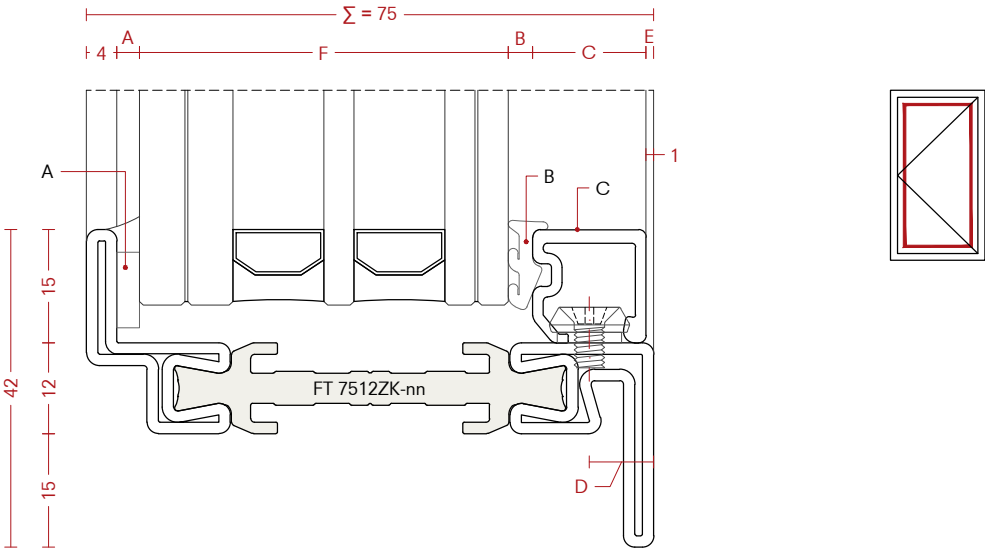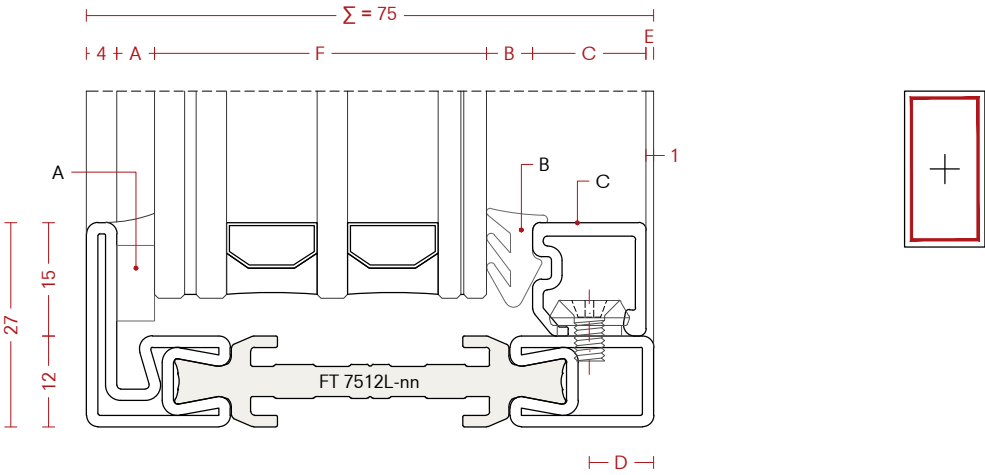

Glazing table



00 - Aluminium
02 - Galvanized steel
05 - Stainless steel AISI 316L 2B
07 - Cor-Ten steel
12 - Bright steel






Tabella vetrazioni




00 - Alluminio
02 - Acciaio zincato
05 - Acciaio inox AISI 316L 2B
07 - Acciaio Cor-Ten
12 - Acciaio decapato

Tabla de acristalamiento

00 - Aluminio
02 - Acero galvanizado
05 - Acero inoxidable AISI 316L 2B
07 - Acero Cor-Ten
12 - Acero bruto

							
F	A		B		C	D	E
mm	code	mm	code	mm	mm	mm	mm
39	G99108-60 / G99103-62	5	G99218-60	6	20	13.5 / 21.5	1 / 9
40	G99103-62	5	G99217-60	5	20	13.5 / 21.5	1 / 9
41	G99107-60 / G99102-61	3	G99218-60	6	20	13.5 / 21.5	1 / 9
42	G99107-60 / G99102-61	3	G99217-60	5	20	13.5 / 21.5	1 / 9
43	G99107-60 / G99102-61	3	G99216-60	4	20	13.5 / 21.5	1 / 9
44	G99107-60 / G99102-61	3	G99215-60	3	20	13.5 / 21.5	1 / 9

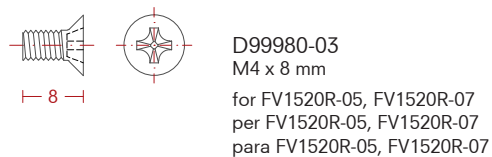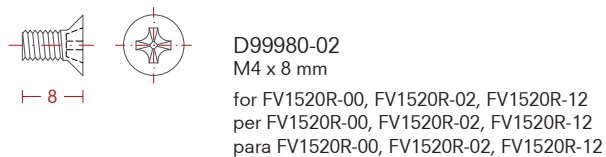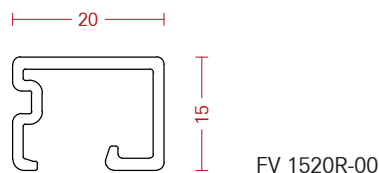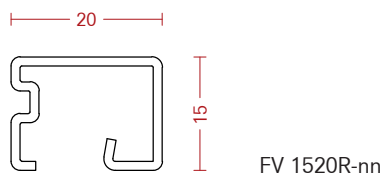

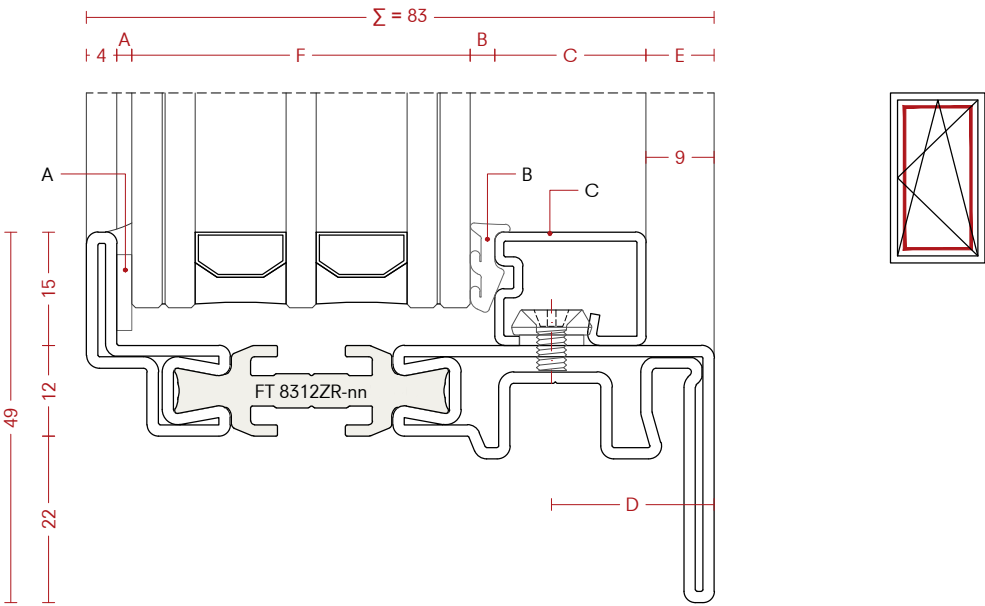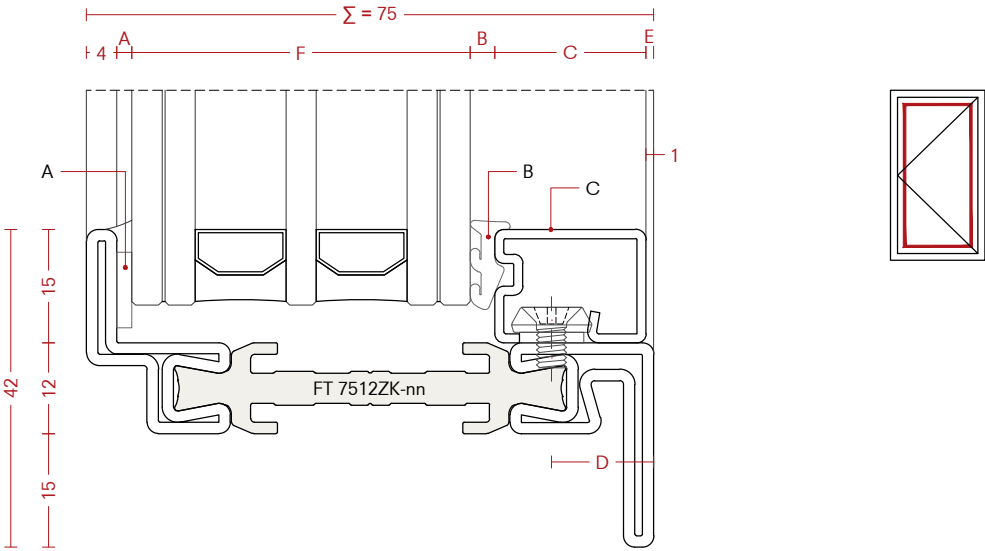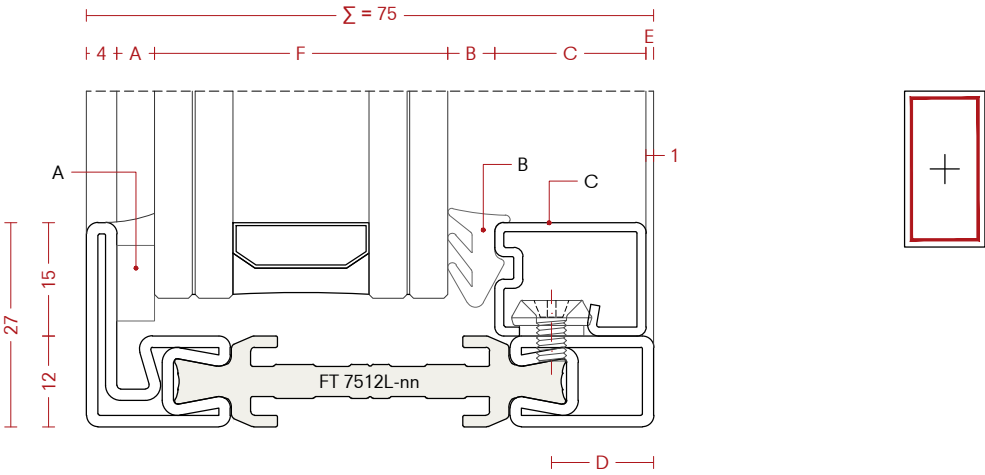

Glazing table


00 - Aluminium
02 - Galvanized steel
05 - Stainless steel AISI 316L 2B
07 - Cor-Ten steel
12 - Bright steel






Tabella vetrazioni




00 - Alluminio
02 - Acciaio zincato
05 - Acciaio inox AISI 316L 2B
07 - Acciaio Cor-Ten
12 - Acciaio decapato

Tabla de acristalamiento

00 - Aluminio
02 - Acero galvanizado
05 - Acero inoxidable AISI 316L 2B
07 - Acero Cor-Ten
12 - Acero bruto

							
F	A		B		C	D	E
mm	code	mm	code	mm	mm	mm	mm
34	G99108-60 / G99103-62	5	G99218-60	6	25	13.5 / 21.5	1 / 9
35	G99103-62	5	G99217-60	5	25	13.5 / 21.5	1 / 9
36	G99107-60 / G99102-61	3	G99218-60	6	25	13.5 / 21.5	1 / 9
37	G99107-60 / G99102-61	3	G99217-60	5	25	13.5 / 21.5	1 / 9
38	G99107-60 / G99102-61	3	G99216-60	4	25	13.5 / 21.5	1 / 9
39	G99107-60 / G99102-61	3	G99215-60	3	25	13.5 / 21.5	1 / 9

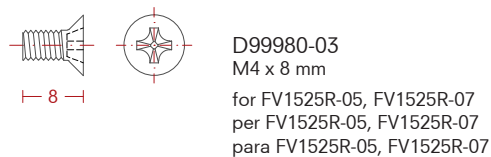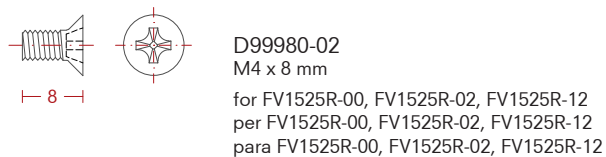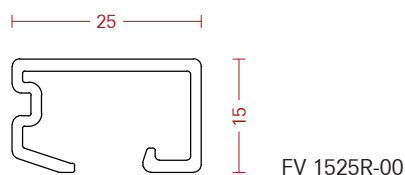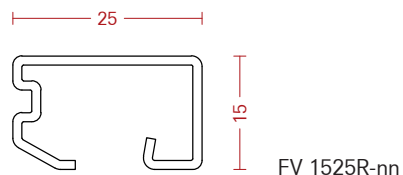

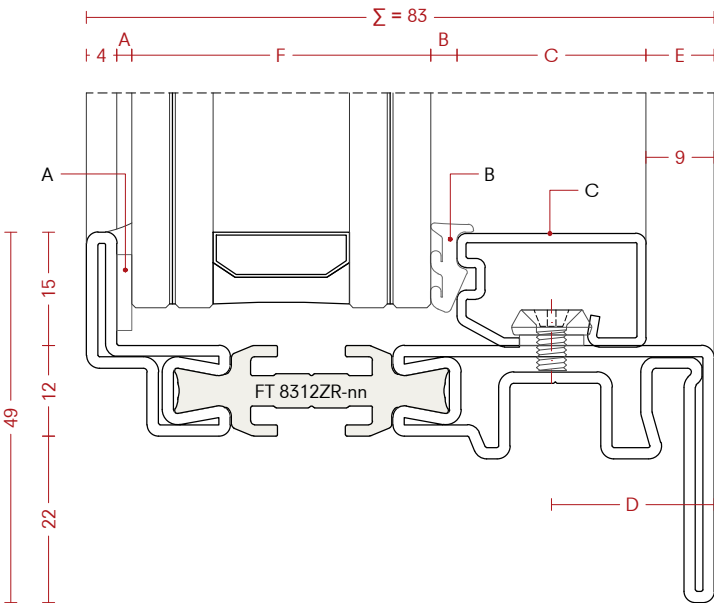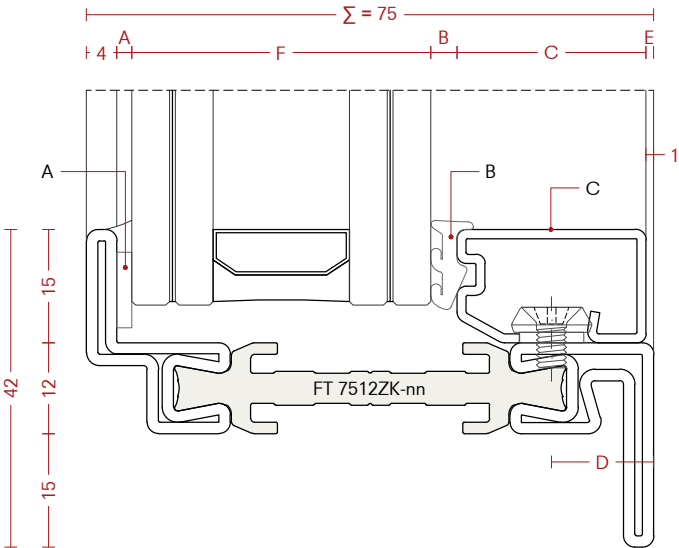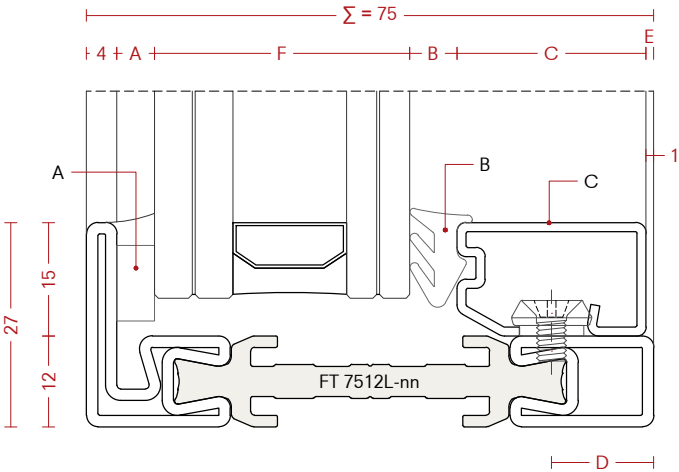

Glazing table



00 - Aluminium
02 - Galvanized steel
05 - Stainless steel AISI 316L 2B
07 - Cor-Ten steel
12 - Bright steel





Tabella vetrazioni




00 - Alluminio
02 - Acciaio zincato
05 - Acciaio inox AISI 316L 2B
07 - Acciaio Cor-Ten
12 - Acciaio decapato

Tabla de acristalamiento

00 - Aluminio
02 - Acero galvanizado
05 - Acero inoxidable AISI 316L 2B
07 - Acero Cor-Ten
12 - Acero bruto

							
F	A		B		C	D	E
mm	code	mm	code	mm	mm	mm	mm
29	G99108-60 / G99103-62	5	G99218-60	6	30	13.5 / 21.5	1 / 9
30	G99103-62	5	G99217-60	5	30	13.5 / 21.5	1 / 9
31	G99107-60 / G99102-61	3	G99218-60	6	30	13.5 / 21.5	1 / 9
32	G99107-60 / G99102-61	3	G99217-60	5	30	13.5 / 21.5	1 / 9
33	G99107-60 / G99102-61	3	G99216-60	4	30	13.5 / 21.5	1 / 9
34	G99107-60 / G99102-61	3	G99215-60	3	30	13.5 / 21.5	1 / 9

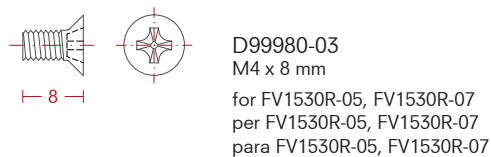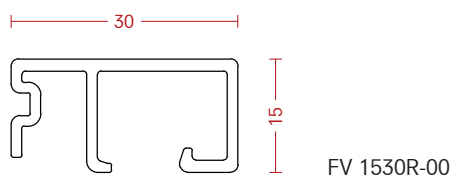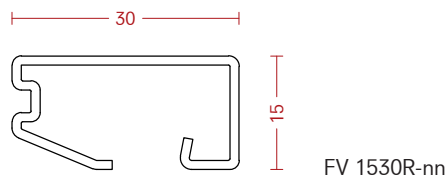

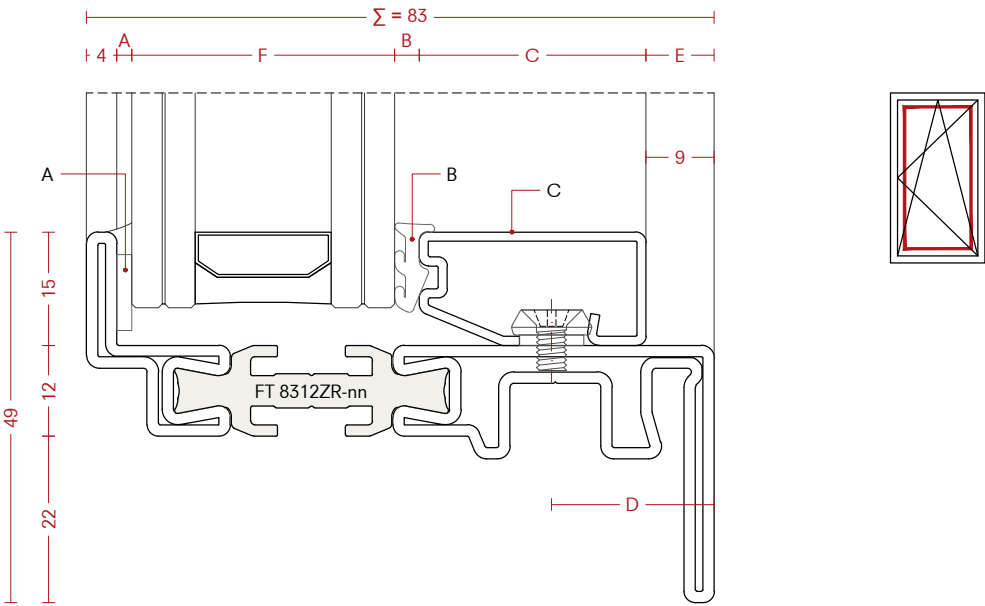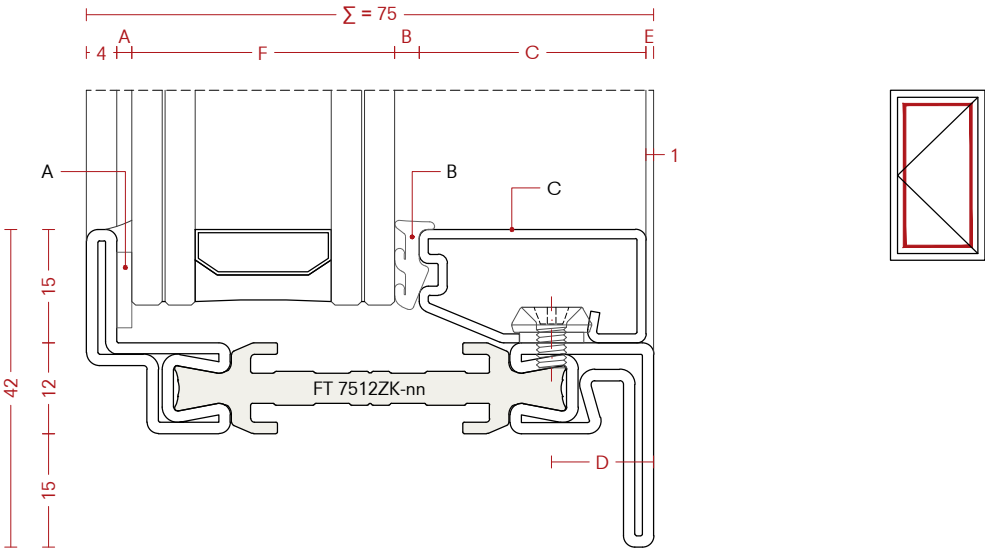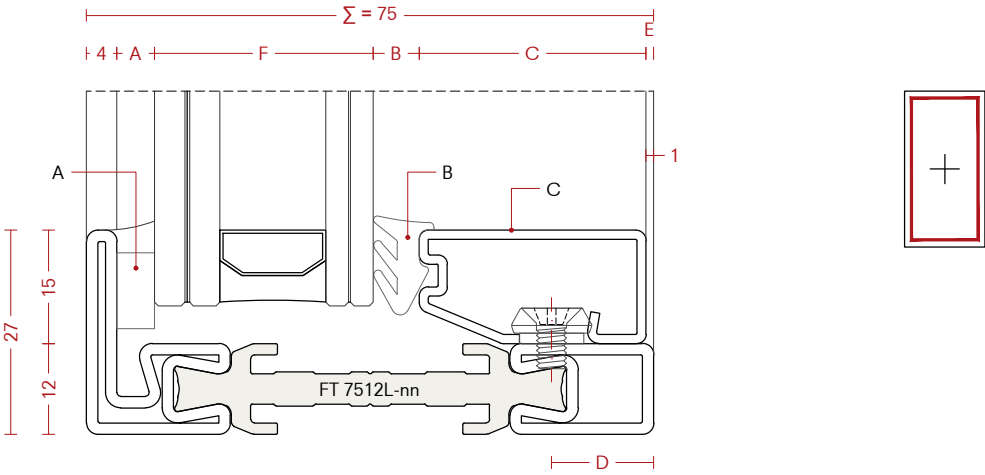

Glazing table



00 - Aluminium



Tabella vetrazioni




00 - Alluminio

Tabla de acristalamiento

00 - Aluminio

 F	 A		 B		 C		 D		 E	
	code	mm	code	mm	code	mm	code	mm	code	mm
24	G99108-60 / G99103-62	5	G99218-60	6	G99218-60	35	G99218-60	13.5 / 21.5	G99218-60	1 / 9
25	G99103-62	5	G99217-60	5	G99217-60	35	G99217-60	13.5 / 21.5	G99217-60	1 / 9
26	G99107-60 / G99102-61	3	G99218-60	6	G99218-60	35	G99218-60	13.5 / 21.5	G99218-60	1 / 9
27	G99107-60 / G99102-61	3	G99217-60	5	G99217-60	35	G99217-60	13.5 / 21.5	G99217-60	1 / 9
28	G99107-60 / G99102-61	3	G99216-60	4	G99216-60	35	G99216-60	13.5 / 21.5	G99216-60	1 / 9
29	G99107-60 / G99102-61	3	G99215-60	3	G99215-60	35	G99215-60	13.5 / 21.5	G99215-60	1 / 9

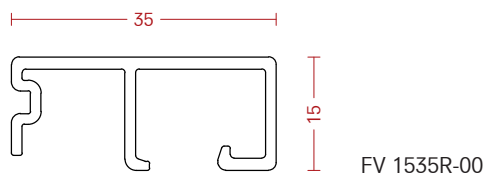

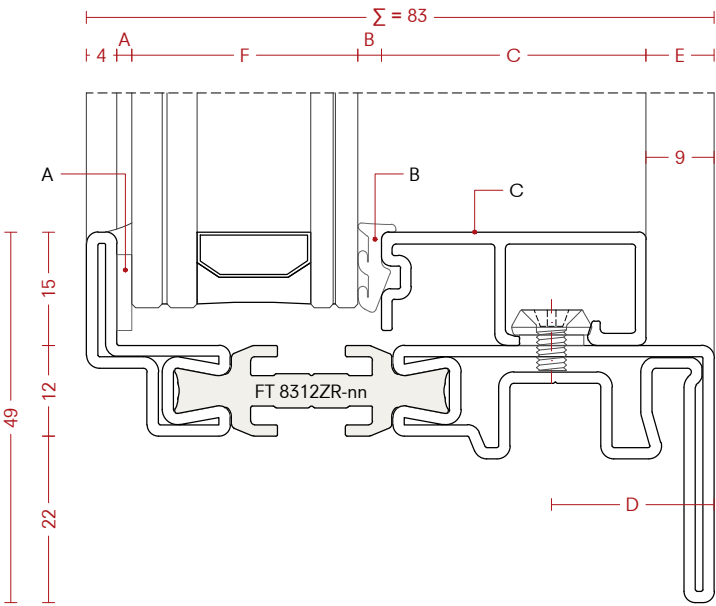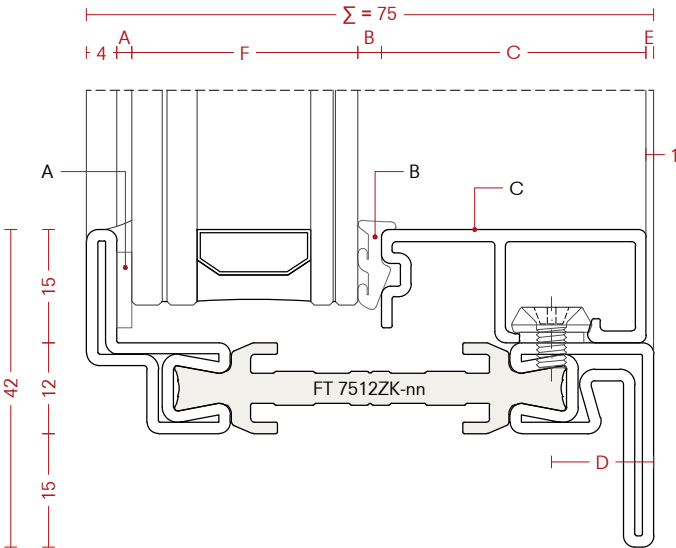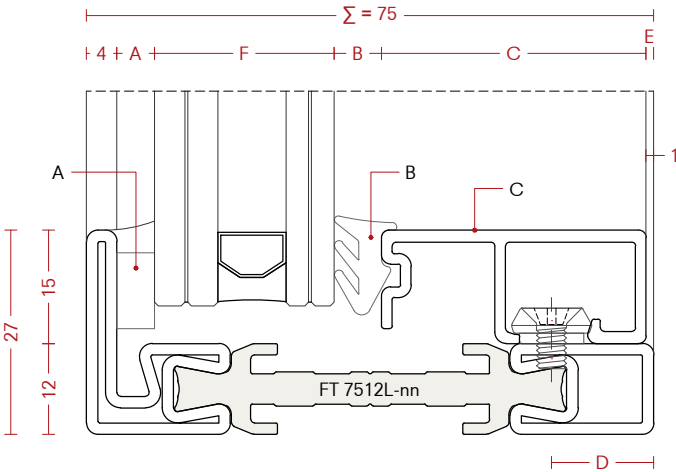

METALFORM

MASTERS OF METAL

UNITED KINGDOM

METALFORM

NORWAYMETAL LTD

53 Chelsea Manor Street
London, SW3 5RZ

SALES@METALFORM.UK

+44 20 81298814

GERMANY

METALFORM GMBH

Carl-Zeiss-Ring 15A
85737 Ismaning

SALES@METALFORMGROUP.DE

+49 17663630406

NORWAY

METALFORM AS

Brochmannsveien 2
1950 Rømskog

SALG@METALFORM.NO

+47 401 62 446

METALFORMGROUP

SALES@METALFORMGROUP.COM